



VENTIL COMPACT [CV]


Purmo Ventil Compact er en klassisk panelradiator, som er skabt til at kunne klare selv de højeste krav, hvad angår kvalitet og effektivitet, og de flotte top- og sidepaneler giver den et diskret udseende. PURMO Ventil Compact leveres

med integreret ventilsystem, hvilket muliggør tilslutning nedefra. Forsynet med 6 anboringer. Kan også anvendes som almindelig 4x 1/2" anboring. Ventilindsats fjernes og de 2 anboringer i bunden afproppes.

TEKNISKE DATA

Konstruktion	EN 442-1
Materiale	Koldvalset stålplade EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: • Alkalisk affedtning • Fosfatering • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling • Polyester-epoxy pulverlakering • Indbrænding ved ca. 200°C Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900
Farve	Hvid, RAL 9016. Øvrige farver se farver. Kan leveres i særlig zink udførelse med ekstra udvendig rustbeskyttelse.
Driftstryk	10 bar
Anboringer	6 x 1/2" ISO 228
Certificering	SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Højde	300, 400, 500, 600 og 900 mm
Længde	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 og 3000 mm
Typer	11, 21, 22 og 33.
Konsoller	Væg- eller MB-gulvkonsoller: 400-1600 mm (2 stk), 1800-3000 mm (3 stk).
Tilbehør	Ventilindsats (valgfri M30/RA-N/RA-U), 1 luftskrue, 2 blindpropper er monteret. Type 11 med Quick konsoller. Type 21, 22 og 33 med Purmo Monclac vægkonsoller i forpakning.

RADIATORTYPER

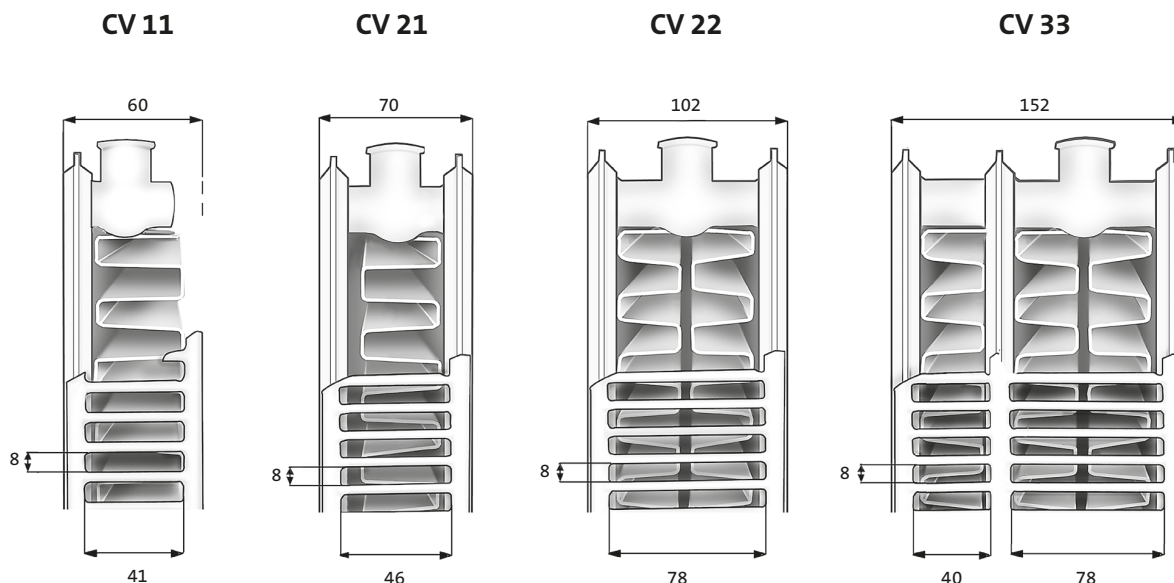


ANBORINGER

Det integrerede ventilsystem påsvejses radiatoren under fremstillingsprocessen og er derefter en fast del af radiatoren. Radiatoren er udstyret med indbygget ventilindsats. Ventilindsatserne er beregnet til to forskellige termostاتفølere, nemlig M30 x 1,5 adapter og RA 2000 adapter. Termostاتفøler er ikke med leveret. Ønsket ventilindsats anføres i ordren. Se tilbehør.

BUNDTILSLUTNING

I forbindelse med det indbyggede ventilsystem kan radiatoren tilsluttes i bunden. Radiatoren tilsluttes normalt i bunden nederst til højre, men nederst til venstre er også muligt, hvis dette anføres i ordren. Type CV 21 og CV 22 er umiddelbart vendbare. Type 11 og 33 er ikke vendbare.

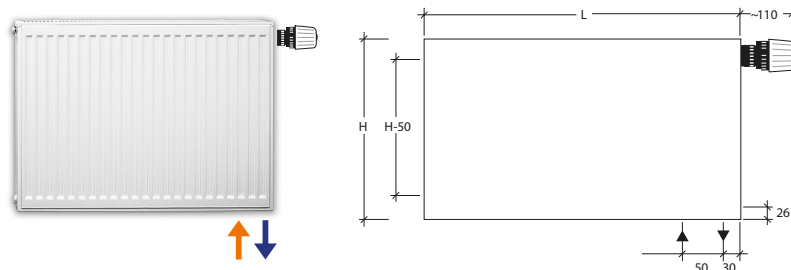

GAVLTILSLUTNING I SAMME GAVL

Ved gavltilslutning (top-bund) kræves der eksterne fremløbs- og returventiler.




KRYDSTILSLUTNING

Ved krydstilslutning (top-bund) kræves der eksterne fremløbs- og returventiler.



BEMÆRK! Radiatoren skal tilsluttes som vist ovenfor. Forkert tilslutning kan reducere varmeydelsen. Anboringer som ikke anvendes afproppes.

MONTAGEMÅL – ØVRIGE HØJDER

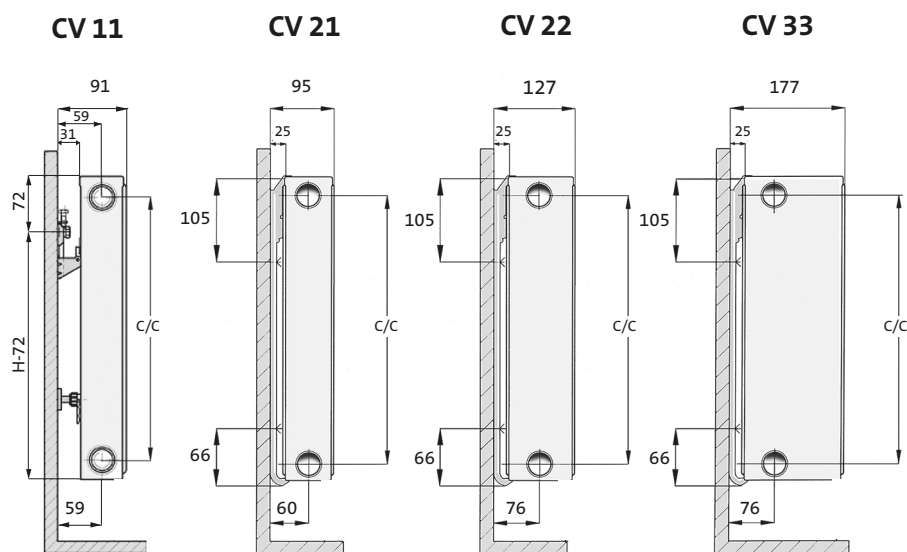

C/C = Centrafstand gavl, radiatorens højde minus 50 mm.

Ved installation vender produktetiketten ind mod væggen. CV 33: etiketten vender ud fra væggen. PURMO Ventil Compact leveres som standard med PURMO fjederkonsoller, undtagen type 11, som leveres med Purmo Quickkonsol. Se tilbehør.



VENTIL COMPACT

HØJDE 300 MM

Typer	Længde mm	VVS-nr	Ydelse W 55/40/20°C	Ydelse W 60/30/20°C	Ydelse W 70/40/20°C	Vægt kg	Volumen liter
CV 11 546 W/m (Δt_{50}) n = 1,2981	400	32 8731 504	98	74	127	4,0	0,7
	500	32 8731 505	122	92	158	4,9	0,8
	600	32 8731 506	146	111	190	5,9	1,0
	700	32 8731 507	171	129	222	6,8	1,1
	800	32 8731 508	195	148	253	7,7	1,3
	900	32 8731 509	220	166	285	8,6	1,5
	1000	32 8731 510	244	185	317	9,5	1,6
	1100	32 8731 511	269	203	348	10,4	1,8
	1200	32 8731 512	293	222	380	11,3	2,0
	1400	32 8731 514	342	259	443	13,1	2,3
	1600	32 8731 516	391	296	506	14,9	2,6
	1800	32 8731 518	439	333	570	16,8	3,0
	2000	32 8731 520	488	370	633	18,6	3,3
	2300	32 8731 523	561	425	728	21,3	3,8
	2600	32 8731 526	635	481	823	24,0	4,3
	3000	32 8731 530	732	555	950	27,7	4,9
CV 21 761 W/m (Δt_{50}) n = 1,2803	400	32 8733 504	138	105	178	6,0	1,3
	500	32 8733 505	172	131	222	7,4	1,7
	600	32 8733 506	206	157	267	8,8	2,0
	700	32 8733 507	241	183	311	10,2	2,3
	800	32 8733 508	275	209	356	11,6	2,6
	900	32 8733 509	310	235	400	13,0	3,0
	1000	32 8733 510	344	262	444	14,4	3,3
	1100	32 8733 511	378	288	489	15,8	3,6
	1200	32 8733 512	413	314	533	17,2	4,0
	1400	32 8733 514	482	366	622	20,0	4,6
	1600	32 8733 516	550	419	711	22,8	5,3
	1800	32 8733 518	619	471	800	25,6	5,9
	2000	32 8733 520	688	523	889	28,4	6,6
	2300	32 8733 523	791	602	1022	32,6	7,6
	2600	32 8733 526	894	680	1156	36,8	8,6
	3000	32 8733 530	1032	785	1333	42,4	9,9
CV 22 961 W/m (Δt_{50}) n = 1,3094	400	32 8734 504	171	129	222	6,9	1,4
	500	32 8734 505	213	161	277	8,6	1,7
	600	32 8734 506	256	193	333	10,2	2,0
	700	32 8734 507	299	226	388	11,8	2,4
	800	32 8734 508	341	258	444	13,4	2,7
	900	32 8734 509	384	290	499	15,1	3,1
	1000	32 8734 510	427	322	554	16,7	3,4
	1100	32 8734 511	469	355	610	18,3	3,7
	1200	32 8734 512	512	387	665	20,0	4,1
	1400	32 8734 514	597	451	776	23,2	4,8
	1600	32 8734 516	683	516	887	26,5	5,4
	1800	32 8734 518	768	580	998	29,7	6,1
	2000	32 8734 520	853	645	1109	33,0	6,8
	2300	32 8734 523	981	742	1275	37,9	7,8
	2600	32 8734 526	1109	838	1442	42,8	8,8
	3000	32 8734 530	1280	967	1663	49,3	10,2
CV 33 1347 W/m (Δt_{50}) n = 1,3140	400	32 8736 504	239	180	310	10,2	2,0
	500	32 8736 505	298	225	388	12,7	2,6
	600	32 8736 506	358	270	465	15,1	3,1
	700	32 8736 507	417	315	543	17,6	3,6
	800	32 8736 508	477	360	621	20,0	4,1
	900	32 8736 509	537	405	698	22,5	4,6
	1000	32 8736 510	596	450	776	24,9	5,1
	1100	32 8736 511	656	495	853	27,4	5,6
	1200	32 8736 512	716	540	931	29,8	6,1
	1400	32 8736 514	835	630	1086	34,7	7,1
	1600	32 8736 516	954	720	1241	39,6	8,2
	1800	32 8736 518	1073	810	1396	44,5	9,2
	2000	32 8736 520	1193	900	1551	49,4	10,2
	2300	32 8736 523	1372	1035	1784	56,8	11,7
	2600	32 8736 526	1550	1170	2017	64,1	13,3
	3000	32 8736 530	1789	1350	2327	73,9	15,3

BEMÆRK! Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard.



VENTIL COMPACT

HØJDE 400 MM

Typer	Længde mm	VVS-nr	Ydelse W 55/40/20°C	Ydelse W 60/30/20°C	Ydelse W 70/40/20°C	Vægt kg	Volumen liter
CV 11 711 W/m (Δt_{50}) n = 1,3026	400	32 8741 504	127	96	165	5,3	0,9
	500	32 8741 505	159	120	206	6,5	1,1
	600	32 8741 506	190	144	247	7,8	1,3
	700	32 8741 507	222	168	288	9,0	1,5
	800	32 8741 508	254	192	329	10,2	1,7
	900	32 8741 509	285	216	370	11,5	1,9
	1 000	32 8741 510	317	240	411	12,7	2,1
	1 100	32 8741 511	349	264	453	13,9	2,3
	1 200	32 8741 512	380	288	494	15,1	2,6
	1 400	32 8741 514	444	336	576	17,6	3,0
	1 600	32 8741 516	507	384	658	20,1	3,4
	1 800	32 8741 518	571	432	740	22,5	3,8
	2 000	32 8741 520	634	480	823	25,0	4,3
	2 300	32 8741 523	729	552	946	28,7	4,9
	2 600	32 8741 526	824	624	1070	32,4	5,5
	3 000	32 8741 530	951	720	1234	37,3	6,4
CV 21 963 W/m (Δt_{50}) n = 1,2940	400	32 8743 504	173	131	224	7,9	1,7
	500	32 8743 505	216	164	280	9,8	2,2
	600	32 8743 506	259	196	336	11,7	2,6
	700	32 8743 507	302	229	391	13,5	3,1
	800	32 8743 508	345	262	447	15,4	3,5
	900	32 8743 509	388	295	503	17,3	3,9
	1 000	32 8743 510	432	327	559	19,2	4,4
	1 100	32 8743 511	475	360	615	21,0	4,8
	1 200	32 8743 512	518	393	671	22,9	5,2
	1 400	32 8743 514	604	458	783	26,7	6,1
	1 600	32 8743 516	691	524	895	30,4	7,0
	1 800	32 8743 518	777	589	1007	34,2	7,9
	2 000	32 8743 520	863	654	1118	37,9	8,7
	2 300	32 8743 523	993	753	1286	43,6	10,1
	2 600	32 8743 526	1122	851	1454	49,2	11,4
	3 000	32 8743 530	1295	982	1678	56,7	13,1
CV 22 1 221 W/m (Δt_{50}) n = 1,3182	400	32 8744 504	216	163	281	9,2	1,8
	500	32 8744 505	270	203	351	11,4	2,2
	600	32 8744 506	323	244	421	13,6	2,7
	700	32 8744 507	377	285	491	15,8	3,1
	800	32 8744 508	431	325	561	18,0	3,6
	900	32 8744 509	485	366	632	20,2	4,0
	1 000	32 8744 510	539	407	702	22,4	4,5
	1 100	32 8744 511	593	447	772	24,6	4,9
	1 200	32 8744 512	647	488	842	26,8	5,4
	1 400	32 8744 514	755	569	983	31,2	6,3
	1 600	32 8744 516	863	651	1123	35,6	7,2
	1 800	32 8744 518	970	732	1263	40,0	8,0
	2 000	32 8744 520	1078	813	1404	44,4	8,9
	2 300	32 8744 523	1240	935	1614	51,0	10,3
	2 600	32 8744 526	1402	1057	1825	57,6	11,6
	3 000	32 8744 530	1617	1220	2106	66,4	13,4
CV 33 1 699 W/m (Δt_{50}) n = 1,3255	400	32 8746 504	299	225	389	13,6	2,7
	500	32 8746 505	373	281	487	16,9	3,3
	600	32 8746 506	448	337	584	20,2	4,0
	700	32 8746 507	523	394	682	23,5	4,7
	800	32 8746 508	597	450	779	26,9	5,3
	900	32 8746 509	672	506	876	30,2	6,0
	1 000	32 8746 510	747	562	974	33,5	6,7
	1 100	32 8746 511	822	619	1071	36,8	7,3
	1 200	32 8746 512	896	675	1168	40,1	8,0
	1 400	32 8746 514	1046	787	1363	46,7	9,3
	1 600	32 8746 516	1195	900	1558	53,3	10,7
	1 800	32 8746 518	1344	1012	1752	59,9	12,0
	2 000	32 8746 520	1494	1125	1947	66,5	13,3
	2 300	32 8746 523	1718	1293	2239	76,5	15,3
	2 600	32 8746 526	1942	1462	2531	86,4	17,3
	3 000	32 8746 530	2240	1687	2921	99,6	20,0

BEMÆRK! Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard.



VENTIL COMPACT

HØJDE 500 MM

Typer	Længde mm	VVS-nr	Ydelse W 55/40/20°C	Ydelse W 60/30/20°C	Ydelse W 70/40/20°C	Vægt kg	Volumen liter
CV 11 868 W/m (Δt_{50}) n = 1,3070	400	32 8751 504	154	117	201	6,6	1,1
	500	32 8751 505	193	146	251	8,2	1,3
	600	32 8751 506	232	175	301	9,7	1,6
	700	32 8751 507	270	204	351	11,3	1,9
	800	32 8751 508	309	233	401	12,8	2,1
	900	32 8751 509	347	263	451	14,4	2,4
	1 000	32 8751 510	386	292	501	15,9	2,7
	1 100	32 8751 511	425	321	551	17,5	2,9
	1 200	32 8751 512	463	350	602	19,0	3,2
	1 400	32 8751 514	540	408	702	22,1	3,8
	1 600	32 8751 516	618	467	802	25,2	4,3
	1 800	32 8751 518	695	525	902	28,3	4,8
	2 000	32 8751 520	772	584	1003	31,4	5,4
	2 300	32 8751 523	888	671	1153	36,1	6,2
	2 600	32 8751 526	1003	759	1303	40,7	7,0
	3 000	32 8751 530	1158	875	1504	46,9	8,0
CV 21 1 156 W/m (Δt_{50}) n = 1,3076	400	32 8753 504	206	155	267	9,8	2,2
	500	32 8753 505	257	194	334	12,2	2,7
	600	32 8753 506	308	233	400	14,5	3,3
	700	32 8753 507	360	272	467	16,9	3,8
	800	32 8753 508	411	311	534	19,2	4,3
	900	32 8753 509	462	350	601	21,6	4,9
	1 000	32 8753 510	514	388	667	23,9	5,4
	1 100	32 8753 511	565	427	734	26,3	6,0
	1 200	32 8753 512	617	466	801	28,6	6,5
	1 400	32 8753 514	719	544	934	33,3	7,6
	1 600	32 8753 516	822	621	1068	38,0	8,7
	1 800	32 8753 518	925	699	1201	42,8	9,8
	2 000	32 8753 520	1028	777	1335	47,5	10,9
	2 300	32 8753 523	1182	893	1535	54,5	12,5
	2 600	32 8753 526	1336	1010	1735	61,6	14,1
	3 000	32 8753 530	1541	1165	2002	71,0	16,3
CV 22 1 470 W/m (Δt_{50}) n = 1,3270	400	32 8754 504	258	194	337	11,5	2,2
	500	32 8754 505	323	243	421	14,3	2,8
	600	32 8754 506	387	292	505	17,0	3,3
	700	32 8754 507	452	340	589	19,8	3,9
	800	32 8754 508	516	389	673	22,6	4,4
	900	32 8754 509	581	437	758	25,3	5,0
	1 000	32 8754 510	646	486	842	28,1	5,5
	1 100	32 8754 511	710	535	926	30,9	6,1
	1 200	32 8754 512	775	583	1010	33,6	6,6
	1 400	32 8754 514	904	680	1179	39,2	7,7
	1 600	32 8754 516	1033	778	1347	44,7	8,8
	1 800	32 8754 518	1162	875	1515	50,3	10,0
	2 000	32 8754 520	1291	972	1684	55,8	11,1
	2 300	32 8754 523	1485	1118	1936	64,1	12,7
	2 600	32 8754 526	1678	1264	2189	72,4	14,4
	3 000	32 8754 530	1937	1458	2526	83,5	16,6
CV 33 2 035 W/m (Δt_{50}) n = 1,3371	400	32 8756 504	355	267	464	17,1	3,3
	500	32 8756 505	444	334	580	21,2	4,1
	600	32 8756 506	533	400	696	25,4	4,9
	700	32 8756 507	622	467	812	29,5	5,8
	800	32 8756 508	710	534	928	33,7	6,6
	900	32 8756 509	799	600	1044	37,9	7,4
	1 000	32 8756 510	888	667	1160	42,0	8,2
	1 100	32 8756 511	977	734	1277	46,2	9,1
	1 200	32 8756 512	1066	801	1393	50,4	9,9
	1 400	32 8756 514	1243	934	1625	58,7	11,5
	1 600	32 8756 516	1421	1067	1857	67,0	13,2
	1 800	32 8756 518	1599	1201	2089	75,3	14,8
	2 000	32 8756 520	1776	1334	2321	83,7	16,5
	2 300	32 8756 523	2043	1534	2669	96,1	18,9
	2 600	32 8756 526	2309	1734	3017	108,6	21,4
	3 000	32 8756 530	2664	2001	3481	125,3	24,7

BEMÆRK! Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard.



VENTIL COMPACT

HØJDE 600 MM

Typer	Længde mm	VVS-nr	Ydelse W 55/40/20°C	Ydelse W 60/30/20°C	Ydelse W 70/40/20°C	Vægt kg	Volumen liter
CV 11 1 018 W/m (Δt_{50}) n = 1,3115	400	32 8761 504	181	136	235	7,9	1,3
	500	32 8761 505	226	170	293	9,8	1,6
	600	32 8761 506	271	205	352	11,6	1,9
	700	32 8761 507	316	239	411	13,5	2,2
	800	32 8761 508	361	273	469	15,4	2,6
	900	32 8761 509	406	307	528	17,2	2,9
	1 000	32 8761 510	451	341	587	19,1	3,2
	1 100	32 8761 511	497	375	645	21,0	3,5
	1 200	32 8761 512	542	409	704	22,8	3,8
	1 400	32 8761 514	632	477	822	26,6	4,5
	1 600	32 8761 516	722	545	939	30,3	5,1
	1 800	32 8761 518	812	614	1056	34,1	5,8
	2 000	32 8761 520	903	682	1174	37,8	6,4
	2 300	32 8761 523	1038	784	1350	43,4	7,4
	2 600	32 8761 526	1174	886	1526	49,0	8,3
	3 000	32 8761 530	1354	1023	1760	56,5	9,6
CV 21 1 340 W/m (Δt_{50}) n = 1,3213	400	32 8763 504	236	178	308	10,8	2,6
	500	32 8763 505	295	223	385	13,4	3,3
	600	32 8763 506	354	267	462	16,0	3,9
	700	32 8763 507	413	312	538	18,5	4,6
	800	32 8763 508	472	356	615	21,1	5,2
	900	32 8763 509	531	401	692	23,7	5,9
	1 000	32 8763 510	591	445	769	26,3	6,5
	1 100	32 8763 511	650	490	846	28,9	7,2
	1 200	32 8763 512	709	534	923	31,5	7,8
	1 400	32 8763 514	827	623	1077	36,7	9,1
	1 600	32 8763 516	945	712	1231	41,9	10,4
	1 800	32 8763 518	1063	801	1385	47,1	11,7
	2 000	32 8763 520	1181	890	1538	52,2	13,0
	2 300	32 8763 523	1358	1024	1769	60,0	15,0
	2 600	32 8763 526	1535	1157	2000	67,8	16,9
	3 000	32 8763 530	1772	1335	2308	78,2	19,5
CV 22 1 709 W/m (Δt_{50}) n = 1,3358	400	32 8764 504	299	224	390	13,8	2,6
	500	32 8764 505	373	280	488	17,1	3,3
	600	32 8764 506	448	337	585	20,4	4,0
	700	32 8764 507	523	393	683	23,8	4,6
	800	32 8764 508	597	449	780	27,1	5,3
	900	32 8764 509	672	505	878	30,5	5,9
	1 000	32 8764 510	746	561	975	33,8	6,6
	1 100	32 8764 511	821	617	1073	37,1	7,3
	1 200	32 8764 512	896	673	1170	40,5	7,9
	1 400	32 8764 514	1045	785	1365	47,2	9,2
	1 600	32 8764 516	1194	897	1560	53,8	10,6
	1 800	32 8764 518	1344	1010	1755	60,5	11,9
	2 000	32 8764 520	1493	1122	1950	67,2	13,2
	2 300	32 8764 523	1717	1290	2243	77,2	15,2
	2 600	32 8764 526	1941	1458	2535	87,2	17,2
	3 000	32 8764 530	2239	1683	2925	100,6	19,8
CV 33 2 356 W/m (Δt_{50}) n = 1,3486	400	32 8766 504	408	306	535	20,5	3,9
	500	32 8766 505	510	382	669	25,5	4,9
	600	32 8766 506	613	459	802	30,5	5,9
	700	32 8766 507	715	535	936	35,5	6,9
	800	32 8766 508	817	612	1070	40,6	7,8
	900	32 8766 509	919	688	1203	45,6	8,8
	1 000	32 8766 510	1021	765	1337	50,6	9,8
	1 100	32 8766 511	1123	841	1471	55,6	10,8
	1 200	32 8766 512	1225	918	1604	60,6	11,8
	1 400	32 8766 514	1429	1071	1872	70,7	13,7
	1 600	32 8766 516	1633	1224	2139	80,7	15,7
	1 800	32 8766 518	1838	1377	2407	90,8	17,6
	2 000	32 8766 520	2042	1530	2674	100,8	19,6
	2 300	32 8766 523	2348	1759	3075	115,9	22,5
	2 600	32 8766 526	2654	1989	3476	130,9	25,5
	3 000	32 8766 530	3063	2295	4011	151,0	29,4

BEMÆRK! Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard.



VENTIL COMPACT

HØJDE 900 MM

Typer	Længde mm	VVS-nr	Ydelse W 55/40/20°C	Ydelse W 60/30/20°C	Ydelse W 70/40/20°C	Vægt kg	Volumen liter
CV 11 1 427 W/m (Δt50) n = 1,3170	400	32 8791 504	252	190	328	11,3	1,8
	500	32 8791 505	315	238	410	14,2	2,3
	600	32 8791 506	378	285	492	17,0	2,7
	700	32 8791 507	441	333	574	19,8	3,2
	800	32 8791 508	504	381	657	22,6	3,6
	900	32 8791 509	568	428	739	25,5	4,1
	1 000	32 8791 510	631	476	821	28,3	4,5
	1 100	32 8791 511	694	523	903	31,1	5,0
	1 200	32 8791 512	757	571	985	34,0	5,4
	1 400	32 8791 514	883	666	1149	39,6	6,3
	1 600	32 8791 516	1009	761	1313	45,3	7,2
	1 800	32 8791 518	1135	856	1477	50,9	8,1
	2 000	32 8791 520	1261	951	1641	56,6	9,0
	2 300	32 8791 523	1450	1094	1888	65,1	10,4
	2 600	32 8791 526	1639	1237	2134	73,6	11,7
	3 000	32 8791 530	1892	1427	2462	84,9	13,5
CV 21 1 861 W/m (Δt50) n = 1,3390	400	32 8793 504	324	244	424	16,9	3,6
	500	32 8793 505	406	305	530	21,2	4,5
	600	32 8793 506	487	365	636	25,4	5,4
	700	32 8793 507	568	426	742	29,6	6,3
	800	32 8793 508	649	487	848	33,8	7,2
	900	32 8793 509	730	548	954	38,1	8,1
	1 000	32 8793 510	811	609	1060	42,3	9,0
	1 100	32 8793 511	892	670	1166	46,5	9,9
	1 200	32 8793 512	973	731	1272	50,8	10,8
	1 400	32 8793 514	1136	853	1485	59,2	12,6
	1 600	32 8793 516	1298	975	1697	67,7	14,4
	1 800	32 8793 518	1460	1096	1909	76,1	16,2
	2 000	32 8793 520	1622	1218	2121	84,6	18,0
	2 300	32 8793 523	1866	1401	2439	97,3	20,7
	2 600	32 8793 526	2109	1584	2757	110,0	23,4
	3 000	32 8793 530	2434	1827	3181	126,9	27,0
CV 22 2 388 W/m (Δt50) n = 1,3561	400	32 8794 504	412	308	540	20,3	3,6
	500	32 8794 505	515	385	675	25,4	4,5
	600	32 8794 506	618	462	811	30,4	5,4
	700	32 8794 507	721	539	946	35,5	6,3
	800	32 8794 508	824	616	1081	40,6	7,2
	900	32 8794 509	927	693	1216	45,6	8,1
	1 000	32 8794 510	1030	771	1351	50,7	9,0
	1 100	32 8794 511	1133	848	1486	55,8	9,9
	1 200	32 8794 512	1236	925	1621	60,8	10,8
	1 400	32 8794 514	1442	1079	1891	71,0	12,6
	1 600	32 8794 516	1648	1233	2162	81,1	14,4
	1 800	32 8794 518	1854	1387	2432	91,3	16,2
	2 000	32 8794 520	2060	1541	2702	101,4	18,0
	2 300	32 8794 523	2369	1772	3107	116,6	20,7
	2 600	32 8794 526	2678	2003	3513	131,8	23,4
	3 000	32 8794 530	3090	2312	4053	152,1	27,0
CV 33 3 260 W/m (Δt50) n = 1,3600	400	32 8796 504	561	419	737	24,2	4,2
	500	32 8796 505	701	524	921	30,3	5,3
	600	32 8796 506	842	629	1105	36,4	6,4
	700	32 8796 507	982	734	1289	42,4	7,4
	800	32 8796 508	1122	839	1473	48,5	8,5
	900	32 8796 509	1262	944	1657	54,5	9,5
	1 000	32 8796 510	1403	1048	1841	60,6	10,6
	1 100	32 8796 511	1543	1153	2025	66,7	11,7
	1 200	32 8796 512	1683	1258	2210	72,7	12,7
	1 400	32 8796 514	1964	1468	2578	84,8	14,8
	1 600	32 8796 516	2244	1678	2946	97,0	17,0
	1 800	32 8796 518	2525	1887	3314	109,1	19,1
	2 000	32 8796 520	2805	2097	3683	121,2	21,2
	2 300	32 8796 523	3226	2411	4235	139,4	24,4
	2 600	32 8796 526	3647	2726	4787	157,6	27,6
	3 000	32 8796 530	4208	3145	5524	181,8	31,8

BEMÆRK! Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard.