


Blueline Linje Afløb

Montagevejledning

Blueline®

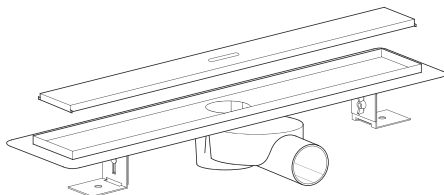

Vigtige montageanvisninger

Montage af bruserenden skal foretages under hensyntagen til de byggetekniske forskrifter. For at opnå et optimalt resultat skal montagevejledningen læses grundigt. Ved tvivl kontaktes leverandøren.










- Forud for montagen skal det kontrolleres, om emballagens indhold er fuldstændigt og ubeskadiget. Ved afvigelser må renden ikke anvendes. Kontakt venligst leverandøren.
- Forud for montagen skal montageanvisningerne i detaljer drøftes igennem med fliselæggeren. Efter montagen udleveres alle montageanvisninger til fliselæggeren.
- Såfremt bruserenden anvendes i forbindelse med flere brusere, skal det kontrolleres, om bruserendens kapacitet er tilstrækkelig. Man kan eventuelt rådføre sig med leverandøren.
- Vi anbefaler at tilklæbe afløbsåbningen i bruserenden forud for montagen for at forhindre, at snavs havner i vandlåsen og tilstopper denne. For at undgå beskadigelse bør risten forblive i emballagen, til fliselæggeren er færdig med montagen.
- Bruserenden justeres vandret i alle retninger.
- Montage af afløbsrenden skal foretages i forhold til gældende regulativer. Henvisning: Sørg for ventilation og udluftning og tilstrækkeligt fald i spildevandsanlægget.
- Bruserendesystemet og spildevandstilslutninger kontrolleres for tæthed.
- For at undgå hulrum skal renden understøbes og der fyldes op med beton til flangens øverste kant.
- Vådumstætning foretages i overensstemmelse med gældende regulativer. Ved anvendelse af alternative tætninger skal man være opmærksom på producentens produktdata.
- Ved lægning af gulvfliserne skal flisefaldet (min. 2% pr. m) i bruseområdet altid skråne ned mod bruserenden. Fliserne skal lægges plant eller 1 mm højere mod fliserammens øverste kant. Hermed sikres et godt dræn mod bruserenden. Henvisning: Ved brusekabiner i gulvniveau med glasvægge kan andre krav vedrørende faldet være gældende. I dette tilfælde skal man kontakte sin leverandør.
- Efter fliselægningen skal overgangen mellem flisegulvet og bruserenden tætnes permanent med en elastisk fuge. Klæbefladerne skal være fri for mørtel, lim og andre vedhæftningshindrende materialer.
- Bruserendesystemet er kun beregnet til normalt husholdningsspildevand. Undgå andre væsker så som rengøringsmidler, som kan beskadige det sanitære udstyr, dræn og rør.
- Ved anvendelse af bruserenden på andre områder (f.eks. svømmehal), hvor renden kan komme i forbindelse med aggressive rengøringsmidler eller korrosionsfremmende stoffer som salt eller klor, skal man kontakte sin leverandør.
- Overholdelse af denne montagevejledning er en forudsætning for et garantikrav på grundlag af vore salgs- og leveringsbetingelser.

Vedligeholdelsesinstruktioner






- Rengøring af linje afløb skal ske med rengøringsmidler uden slibemiddel, ligesom brugen af spidse eller slibende rengøringsremedier frarådes. Hårfang og synligt afløb rengøres med jævne mellemrum. Husk rengøring af ristens underside.
- Fliserengøringsmiddel indeholder ofte aggressive kemikalier, som kan angribe rendens overflade. Vær opmærksom på, at renden skal rengøres grundigt efter anvendelse af flise- og fugerengøringsmiddel.

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl.

Montagevejledning - Indbygning

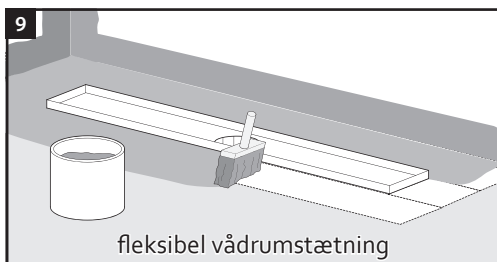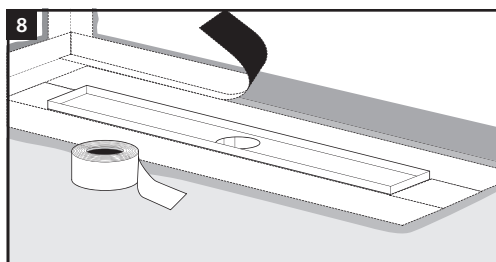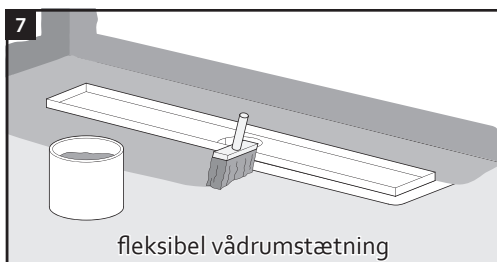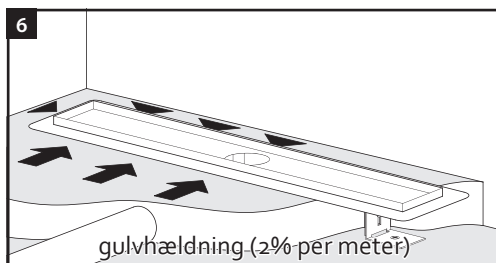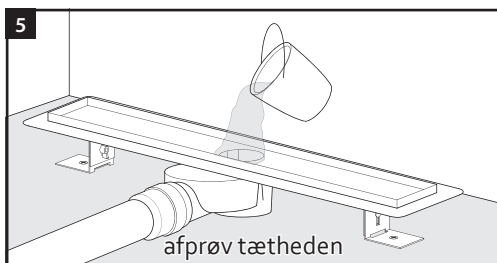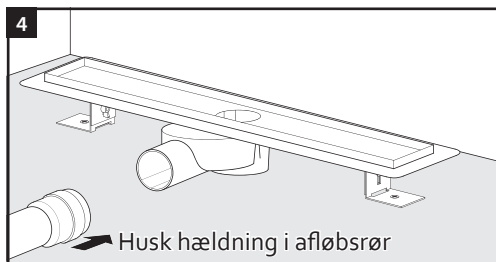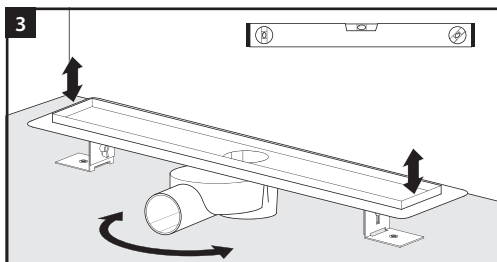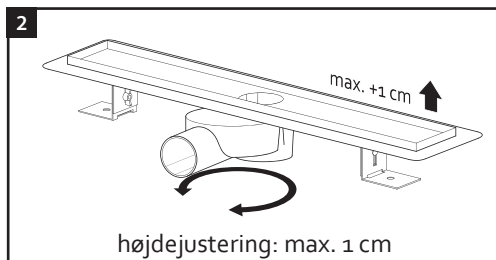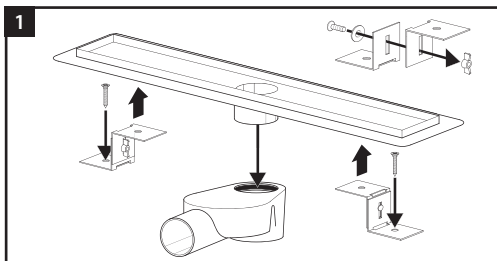

Montagevejledning - Finish

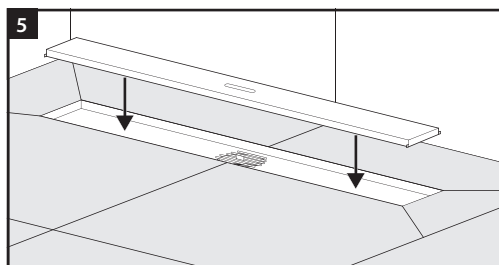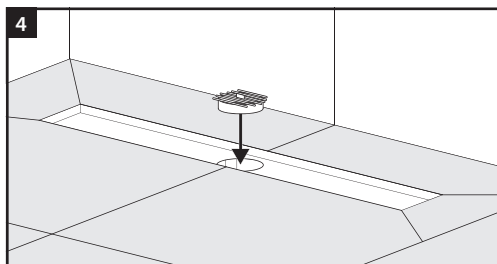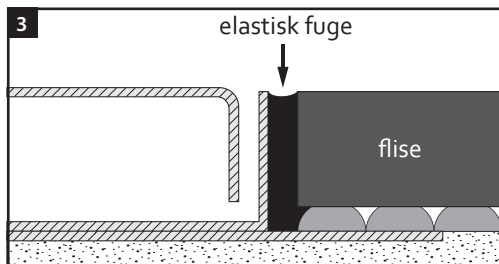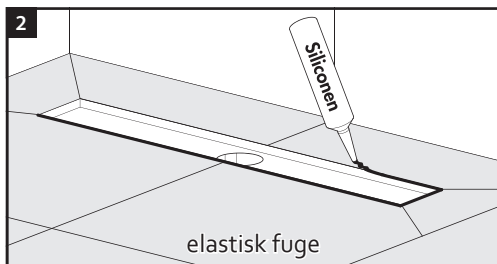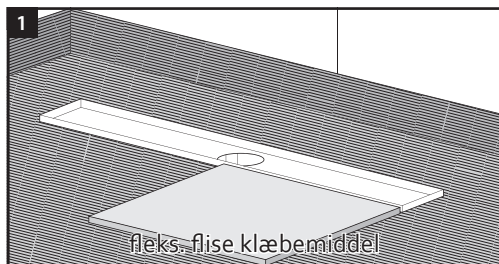

Blueline Linje Afløb

Montagevejledning

Blueline®