

Roth Softline WiFi-modul

Trådløs opkobling mellem Roth Softline systemet og internettet


Beskrivelse

Roth Softline WiFi-modul anvendes til trådløs opkobling mellem Roth Softline master kontrolenhed og internettet. Derefter kan systemet styres via den gratis Roth Softline app.

Via Roth Softline appen er det muligt at regulere og få det fulde overblik over systemet, uanset hvor man befinder sig. Der er også mulighed for at få alarmmeddelelser via appen, bl.a. ved lavt batteri, mistet signal og frostalarm.

Når Roth WiFi-modulet anvendes, forbindes modulet med kontrol-enheden via RS12 netværkskablet. Roth WiFi-modulet forbindes trådløst til routeren.

Roth WiFi-modulet har display og betjeningsknapper som bl.a. anvendes ved tilmelding til routeren.

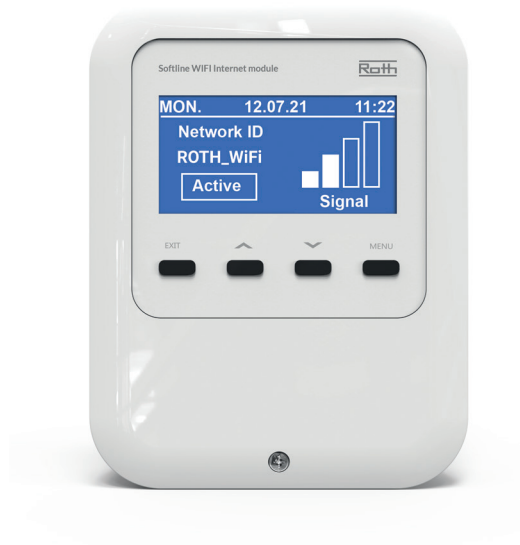


Roth Softline WiFi-modul

- > Modulet kan monteres direkte på væggen
- > Op til 30 m indendørs rækkevidde
- > Nem og intuitiv betjening


Tekniske data

Roth Softline WiFi-modul	VVS-nr. 466397.000
Forsyningsspænding	5V DC/230V AC via adapter
Energiforbrug	2 W
Udgang	RS12
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmissionfrekvens	2,4 Ghz
Rækkevidde (op til)	30 m (i alm. bygning)
Netværkskabel RS12	200 cm
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Omgivende fugtighed	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkendelser CE	2014/53/EU

Roth Softline WiFi-modul

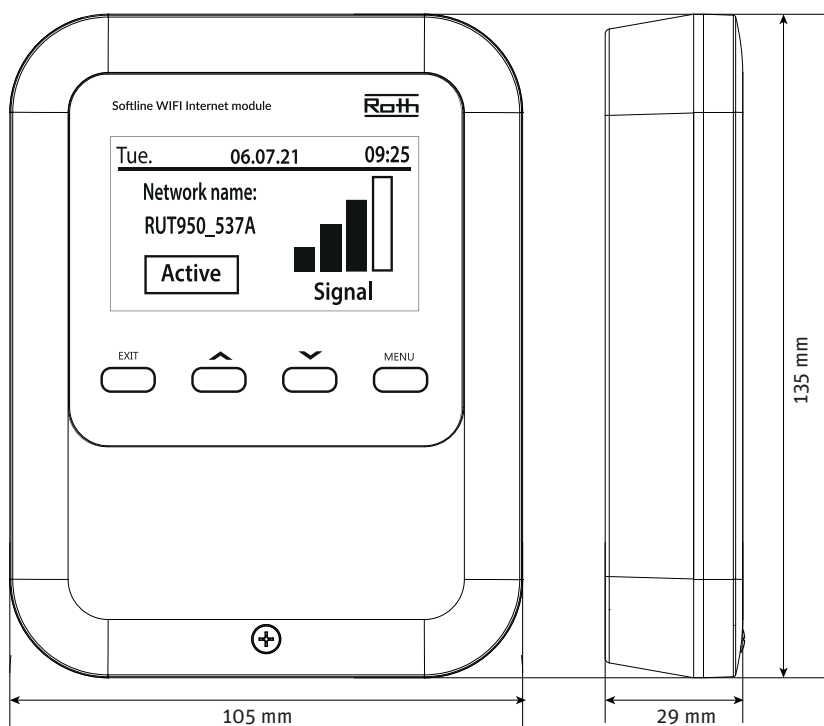

Tilslutninger til kontrolenhed

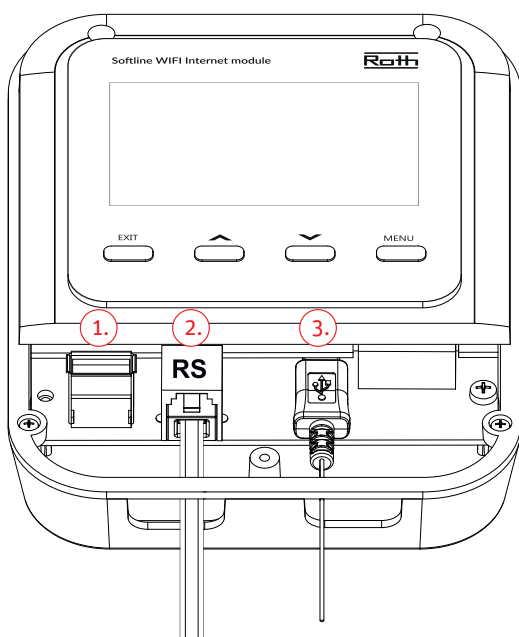

1. USB - Bruges til firmware opdatering
2. RS12 netværkskabel (inkluderet)
3. 5V adapter (inkluderet)