


**Frisk luft
døgnet
rundt**

MAJ 2019

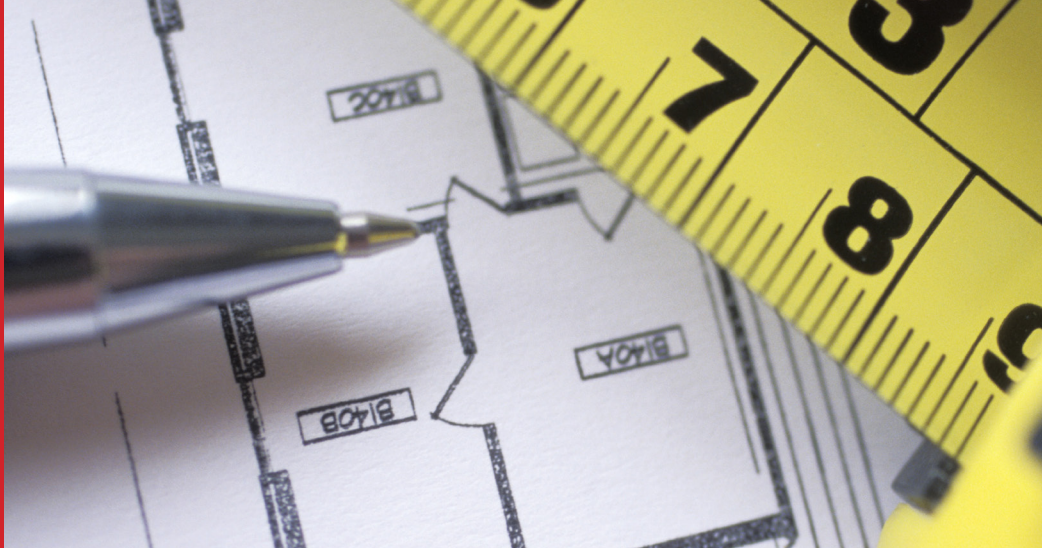

Kanalventilator L VKO

Kapacitet op til 185 m³/h



L VKO kanalventilatorerne er med nipple-nipple ender, og kan integreres helt i ventilationsrør. Kanalventilatoren er produceret i højkvalitets plast, som er UV resistent. Enhedens design gør ventilatoren meget effektiv, med lavt energiforbrug og enhedens kuglelejer giver en lang levetid.


Kanalventilatoren kan anvendes konstant eller periodevis ventilation i badeværelser, køkkener og andre brugsrum. Kan anvendes til udsugning eller indblæsning.

Ventilatoren kan monteret i enhver vinkel. Der kan installeres to ventilatorer i serie for at øge ydelsen.


Type	DUKA nr.	VVS nr.
100 L VKO	390433	353801000
125 L VKO	390434	353801025

Frisk luft døgnet rundt


MAJ 2019

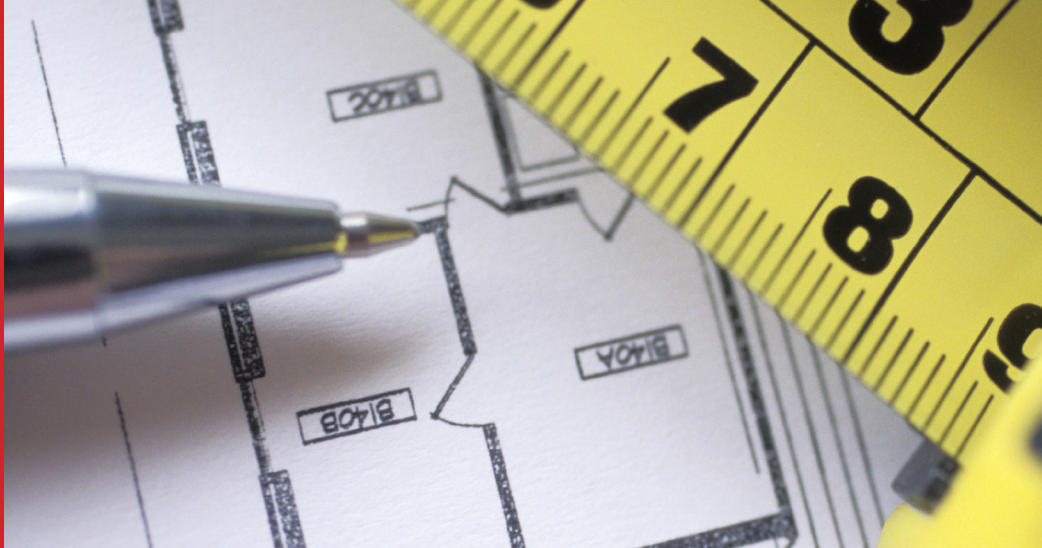

Kapacitet 100 L VKO

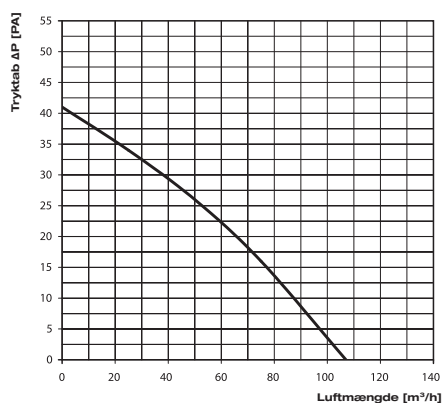

Kapacitet 125 L VKO

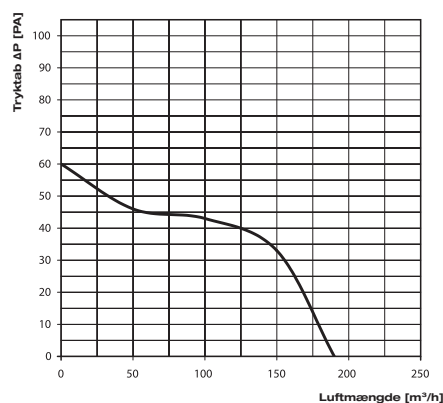

Navn	Trade mark	Duka Ventilation	
Model	Model	100 L VKO	125 L VKO
Strømtilslutning [50(60) Hz]	Voltage [50(60) Hz]	1 ~230 V	1 ~230 V
Max. effekt	Power	14 W	16 W
Ampere	Current	0,085 A	0,01 A
Max. volumenstrøm	Max. air capacity	107 m³/h	190 m³/h
Omdrejningstal	RPM	2300 min ⁻¹	2400 min ⁻¹
Lydniveau ved 3 m	Noise level at 3 m	36 dB(A)	38 dB(A)
Godkendelse	Protection rating	IP X4	IP X4
Dimensioner og vægt / Dimensions and weight			
ØD - Ød - L - L1	ØD - Ød - L - L1	100-59-85-28 mm	125-59-90-28 mm
Vægt	Weight	0,41 kg	0,43 kg

