


THERMEX Silent One... "One fits all"

Alt-i-én multifunktions- baderumsventilator



Adaptiv hygrestat



Front- og kantsug




Grundventilation + boost



Tilstedeværelsessensor



2 leder el-tilslutning

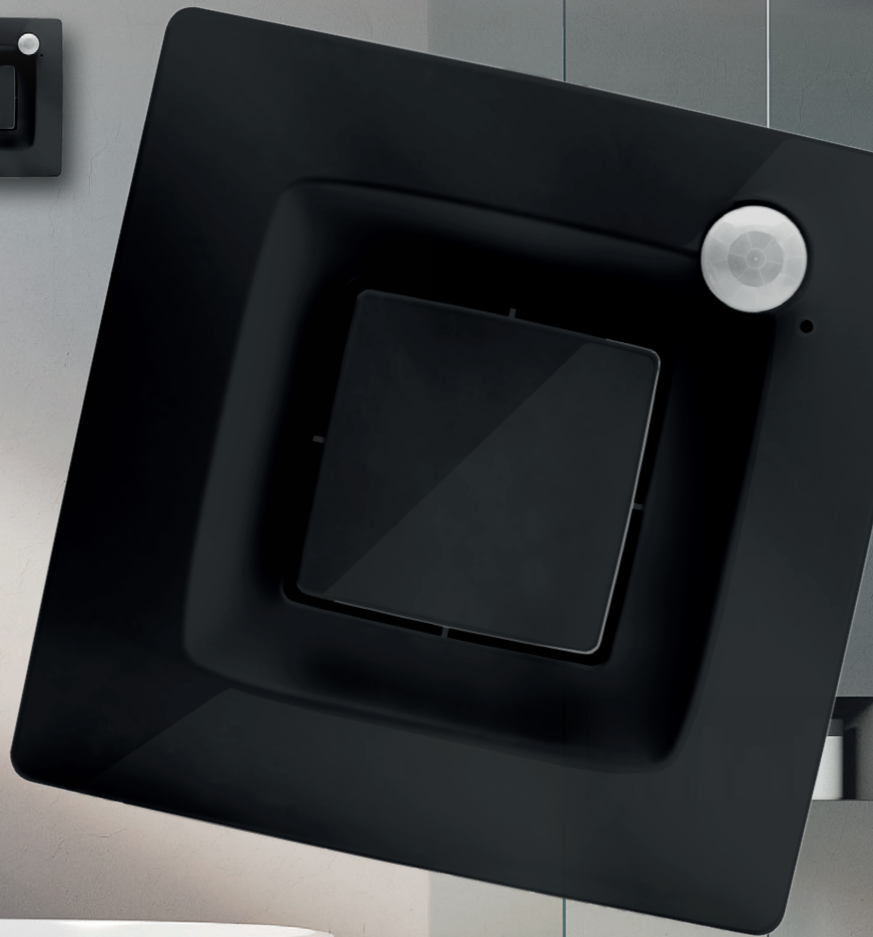

Lydsvag 
fra **17 dB**
Energivenlig 
fra **4 W**

Enkel
installation



Enkel lagerhold



Sæt med
ALL-INCLUSIVE

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat sikrer et sundt indeklima

Ventilation i baderummet er nødvendigt for at undgå mug, skimmelsvamp og råd samt for at nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og alvorlige luftvejssygdomme. Baderumsventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima i rummet.

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator. Et godt og velfungerende alternativ er en multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat – en virkningsfuld løsning for et bedre baderum med et sundt indeklima.



Adaptiv hygroststat



THERMEX Silent One er udstyret med et unikt system, der tilpasser sig luftfugtigheden i omgivelserne både inde og ude.


Hygrostaten aktiveres kun ved store udsving i luftfugtigheden, dette foregår i to tempi. Ved mindre udsving forøges sugestyrken til 65 m³/t og ved store og pludselige udsving forøges sugestyrken til 90 m³/t. Når luftfugtigheden er tilbage til oprindelig niveau ændres sugestyrken til 25 m³/t, hvilket er det normale niveau.

Grundventilation + boost



Silent One kører døgnet rundt på grundventilation og suger 25 m³/t. Ved aktivering af adaptiv hygroststat eller tilstedeværelsessensor øges sugestyrken.

Front- og kantsug




THERMEX Silent One er aerodynamisk - suger både i front og på sider, hvilket giver et effektivt og ensartet sug i rummet.

Tilstedeværelsessensor



THERMEX Silent One har tilstedeværelsessensor - tænder og slukker derfor automatisk. Kører 24 timer i døgnet på minimum niveau, 25 m³/t ved persontilstedeværelse øges luftmængden til 65 m³/t.

Frontsug Kantsug

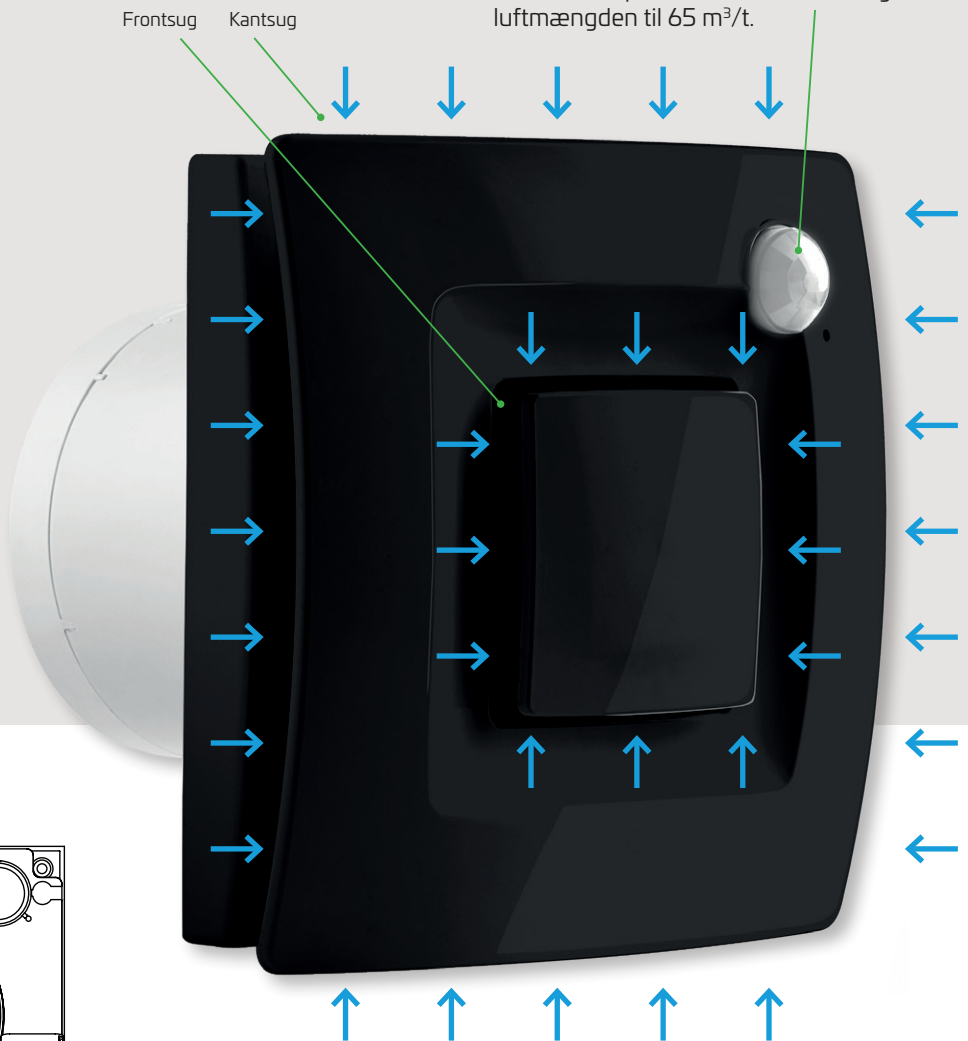


2 leder el-tilslutning

THERMEX Silent One skal ikke tilsluttes via lyskontakten. Den tilsluttes ganske enkelt el-nettet via 2 ledninger. Plug'N'Play.



220-240V
50/60Hz

L
N

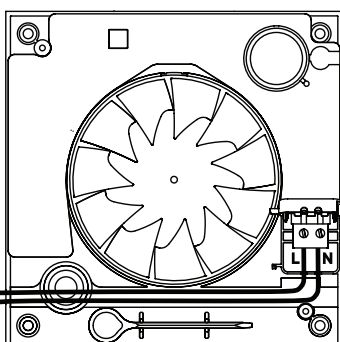

THERMEX Silent One, alt-i-én multifunktion – lydsvag og energivenlig

- Lavt lydniveau
- Energivenlig
- Adaptiv hygrostat
- Aerodynamisk
- Bevægelsessensor




Silent One - Sort




Silent One - Hvid

Enkel montering

THERMEX Silent One kan både monteres i væg og loft.

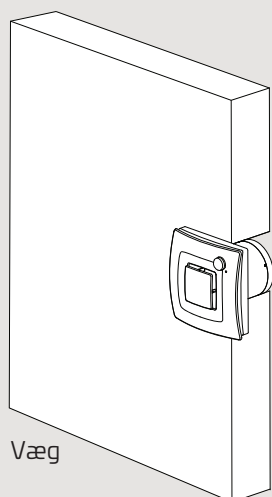


Væg

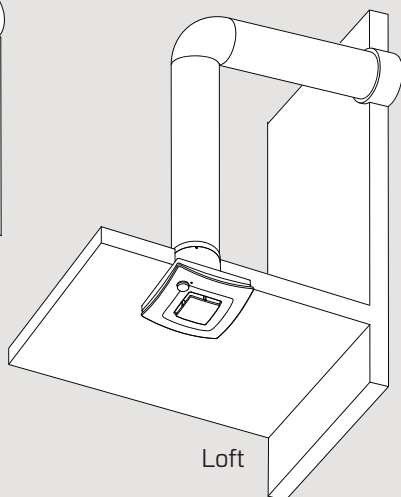


Loft

En enhed
dækker op til
25 m²

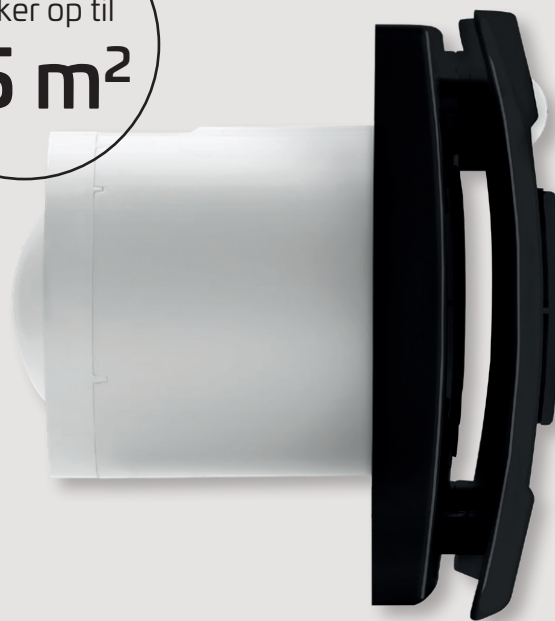


Multifunktionsbadrumsventilator	THERMEX Silent One				
Tilslutning (V)	230				
Energiforbrug (W)	Min. 4	Max. 8			
Luftmængde (m ³ /t ved 0 Pa)	25	65	90		
Hastighed (o/m)	Min. 910	Max. 2200			
Rumtemperatur max (°C)	40				
Temperatur af transporteret luft (°C)	40				
Lydtryk (dB(A) - 3 m)	Min. 17	Max. 27			
SEL-værdi (J/m ³)	Min. 319	Max. 576			
Nettovægt (kg)	0,70				
Type	Varenr.	EI-nr.	EAN nr.	VVS-Nr.	Vejl. pris ekskl. moms
THERMEX Silent One Ø100 mm, hvid	200.34.2201.2	9978 858 000	5703347206214		1.635,-
THERMEX Silent One Ø100 mm, sort	200.34.2202.2	9978 858 013	5703347206221		1.635,-


Enkel installering - kan monteres både i væg og loft




Målsæt



Bor hul

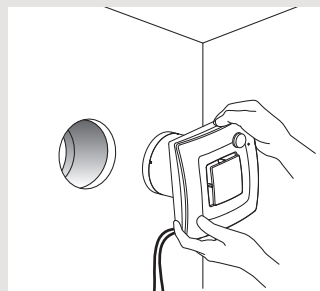


Tilslut strøm, 2 ledninger






Væg

Loft

THERMEX Silent One ydelsesdiagram

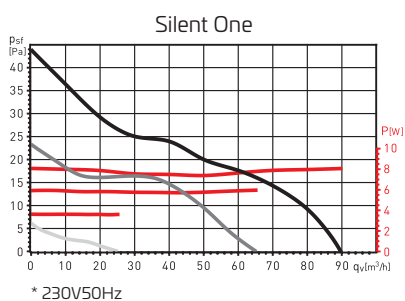

THERMEX Silent One dimensioner

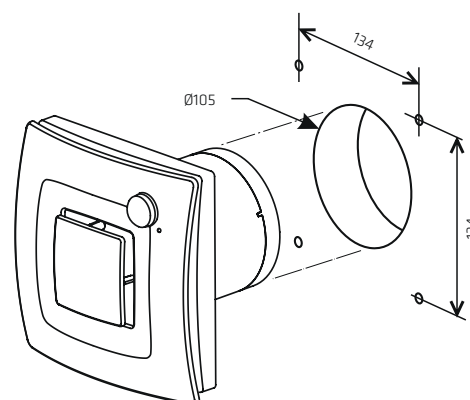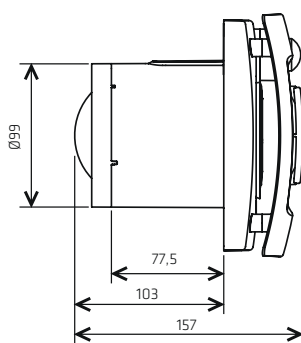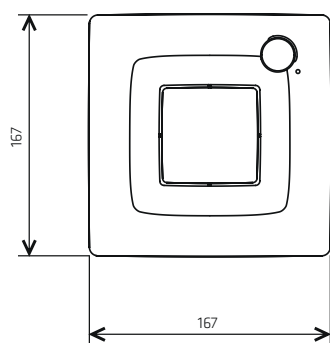

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 92 62 33

www.thermex.dk
info@thermex.dk