


# Wavin Comfia varmefordelingsplade

## Aluminium varmefordelingsplade

### Anvendelse

Aluminium varmefordelingsplade for anvendelse til gulvvarme i lette konstruktioner. Designet er optimeret ved at røret lægges i en omegaprofil, der lukket tæt om varmerøret, og derved sikre optimal varmeoverførelse og bedst muligt fiksering af gulvarmerøret i varmefordelingspladen. Pladen har 2 knæk-linier, hvilket muliggør tilpasning, uden brug af værktøj. Løsningen passer i alle gængse sporpladesystemer.

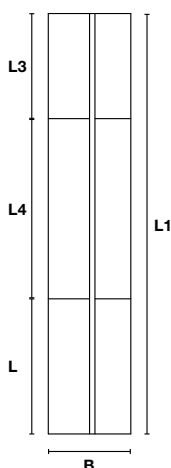

### Tekniske oplysninger

	B	C*	L	L1	L3	L4
Model	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Comfia Varmefordelingsplade PEX 16 mm	180	200	390	1150	200	560
Comfia Varmefordelingsplade ALUPEX 16 mm	280	300	390	1150	200	560
Comfia Varmefordelingsplade PEX 20 mm	280	300	390	1150	200	560

Model	Vejledende forbrug/m <sup>2</sup>	Wavin nr.	VVS nr.
Comfia Varmefordelingsplade PEX 16 mm	4,3 stk.	4083473	339211016
Comfia Varmefordelingsplade ALUPEX 16 mm	2,8 stk.	4083474	339211116
Comfia Varmefordelingsplade PEX 20 mm	2,8 stk.	4083475	339211020

\*C angiver afstanden mellem rørsporerne, når pladen er lagt.