




Data Sheet

2025-11-11

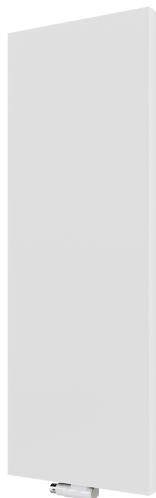

Vertikale designradiatorer

Kos V


Kos V har en flad forside, der giver et nedskaleret indtryk af tidløs elegance. De afrundede, flade sidepaneler sikrer, at linjerne er rene fra alle sider. Ligesom andre lodrette indretningselementer skal designet ikke kun give en oplevelse af højde, det er også en kraftfuld varmekilde i rum, hvor vægfladen betyder meget. Kos V fås i en række forskellige farver, inklusive rustfrit børstet stål. Til ekstra funktion i badeværelset og køkkenet fås en stilmæssigt ren håndklædestang i rustfrit stål som tilbehør. Komplet med beslag, sidepaneler, installationsclips, installationsmodel, udluftningsskrue, 3 blindpropper, skruer og plastpropper. Hvid RAL 9016 finish.

Properties


Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	6 x G 1/2
Pressure rating	PN10
Material	Koldvalset stål
Standard colour	Hvid RAL 9016
Types	20; 21; 22
Heights [mm]	1500; 1800; 1950; 2100
Widths [mm]	300; 450; 600; 750

Connections


ETIM MO Lodret forbindelse




ETIM 18 Lodret forbindelse



ETIM 45 Lodret forbindelse



ETIM MB Lodret forbindelse, i venstre, ude til højre



Packages

Beslag, 3 blindpropper, udluftningsskrue og sidepaneler.



Warranty


Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.




Quality standard

CE.png




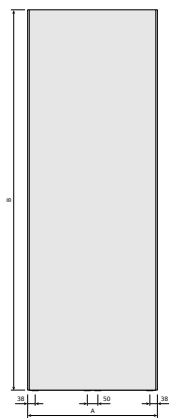

Kos V set forfra

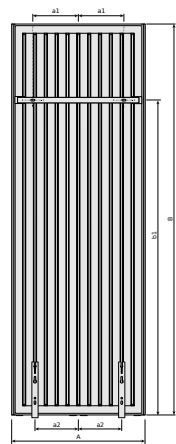

Kos V og Faro V med MCWW vægbeslag, set bagfra

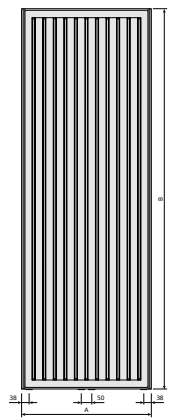

Kos V og Faro V set bagfra


KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

Kos V, Faro V - table A - DK




KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

Kos V, Faro V - table B - DK



Kos V og Faro V type 21, set fra siden



Kos V og Faro V type 22, set fra siden



Kos V og Faro V, type 21, set ovenfra

