





ELEMENTS
Monteringsvejledning

ELEMENTS


Elements systemet består af 4 grundkomponenter:
1 x filter, 1x styrebox, 1 x boiler, 1x armatur.

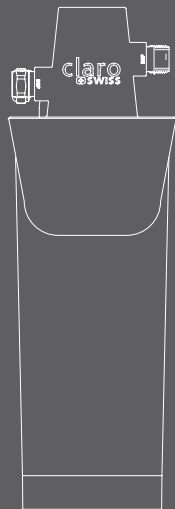


FILTER

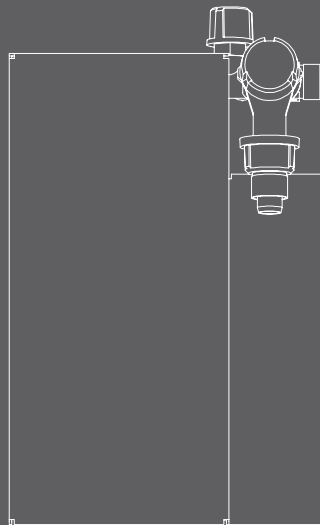


STYREBOX

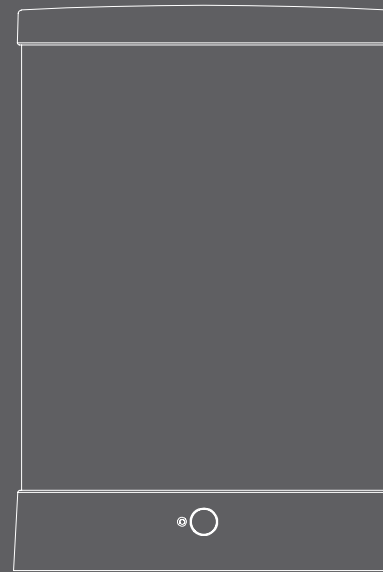


BOILER

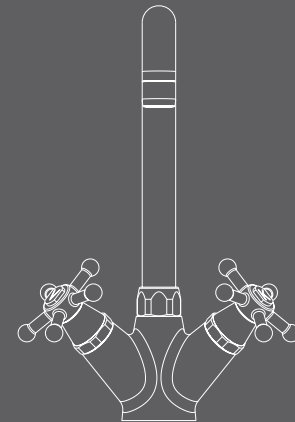


ARMATUR

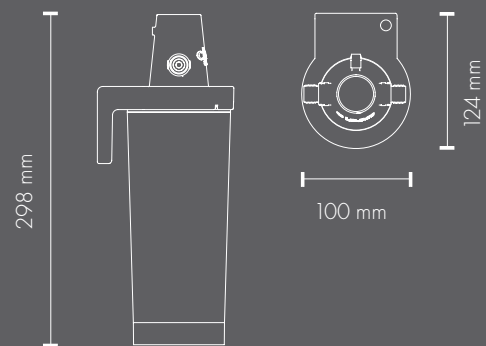

FILTER

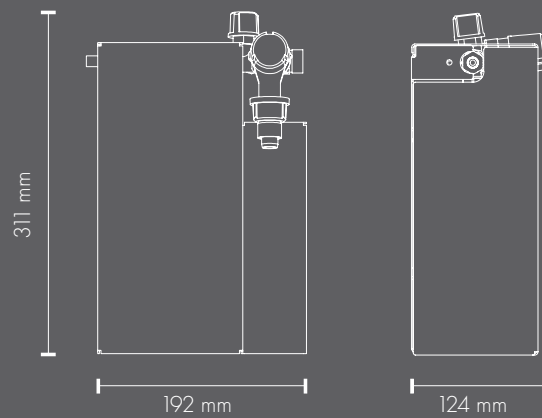



STYREBOX

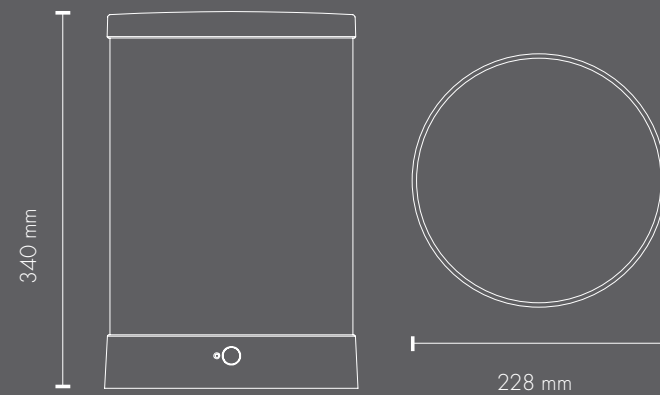


BOILER

ELEMENTS

Komponenterne er flexible og kan således placeres hvor pladsen tillader det, afhængigt af hvordan skabet er indrettet.

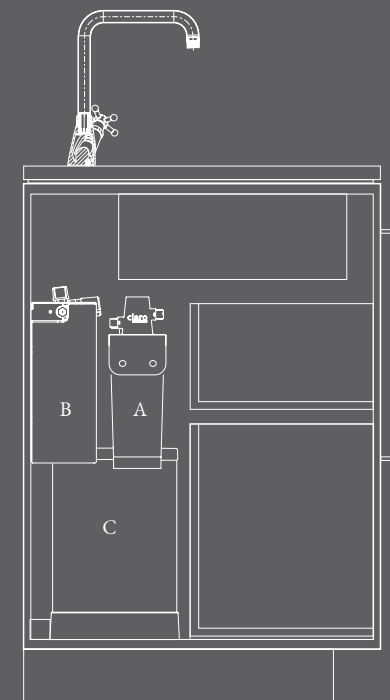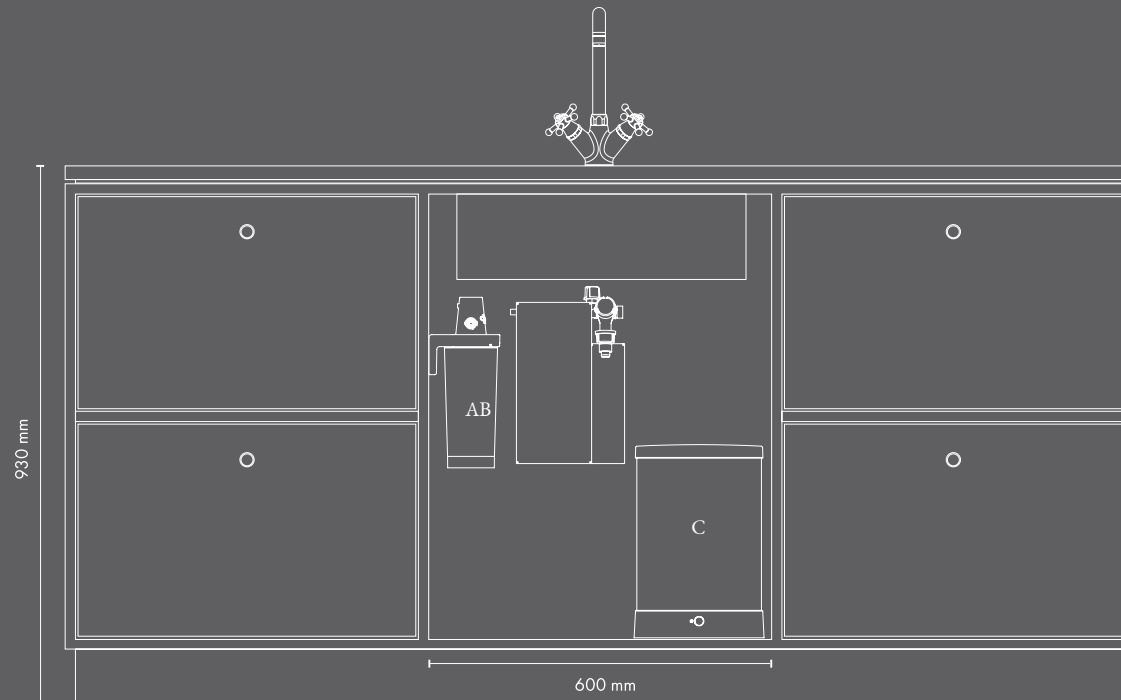


VEJLEDENDE
SKUFFE-DYBDE

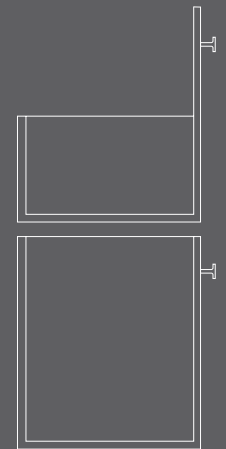


CA. 320 mm


A : FILTER



B : CONTROL UNIT




C : BOILER

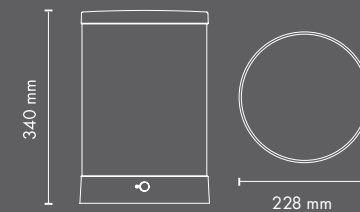

SYSTEM-OVERSIGT

■ Koldt vand
■ Varmt vand
■ Mixed vand


Regulering af flow til kogende vand

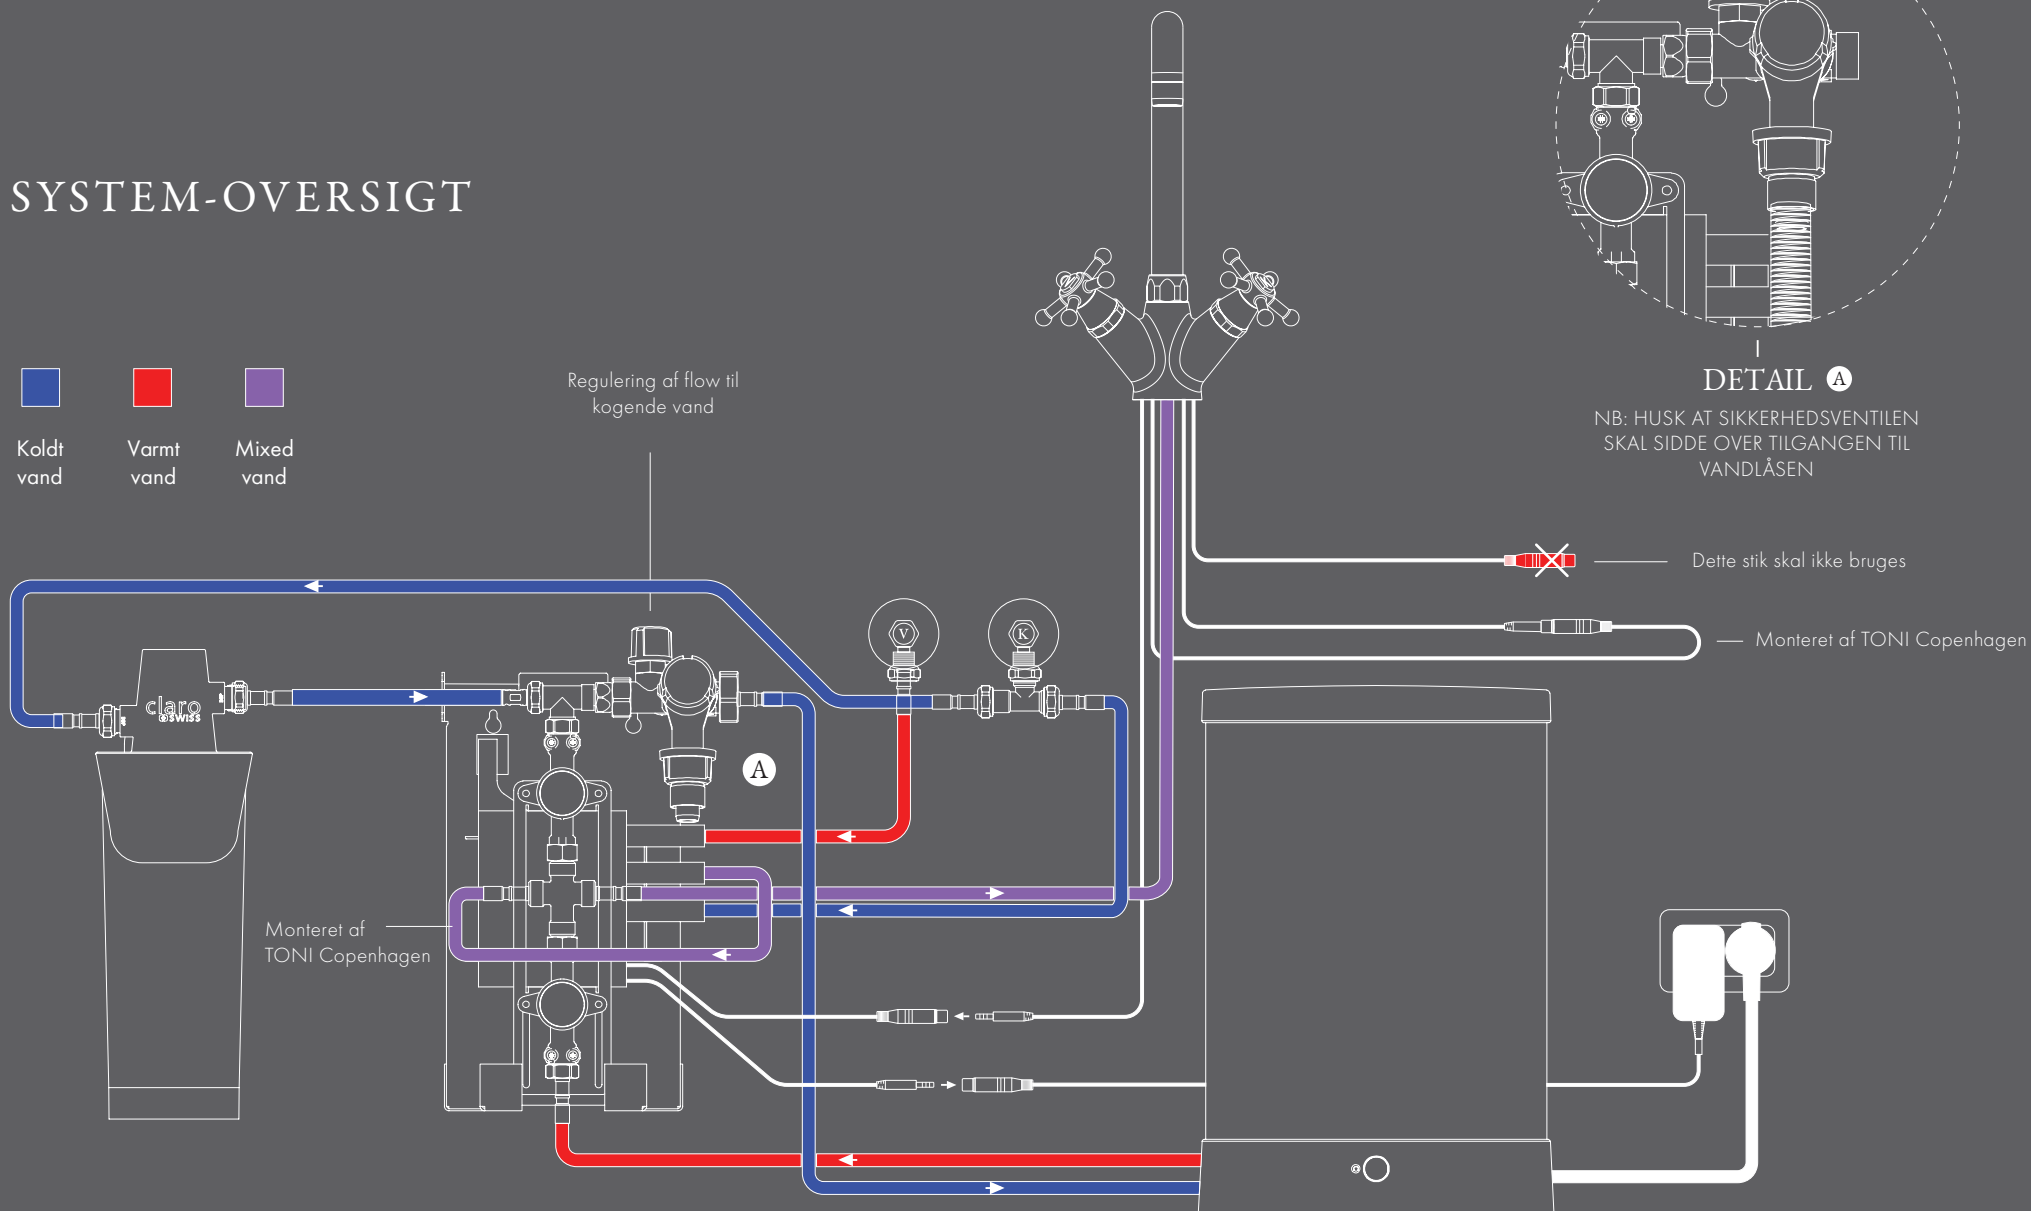

ELEMENTS

De følgende billeder viser føringen af de forskellige slanger systemet består af.

Billederne er indikative og systemet er placeret således at man kan se hvordan de forskellige elementer er forbundet. I virkelighedens verden vil boileren fx. stå længere tilbage i skabet.

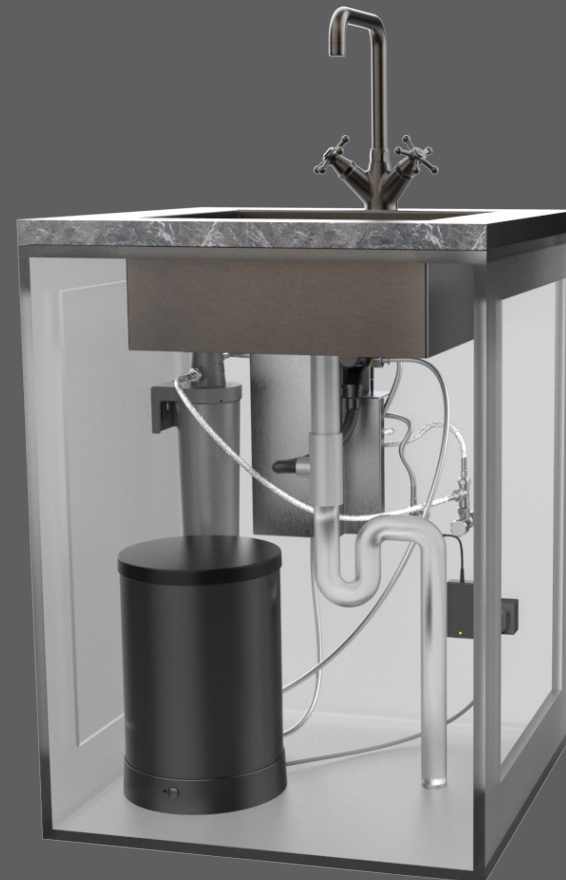

TING DU SKAL VIDE

Sørg for at der er 2 stikkontakter med jord (schuko) i skabet - 1 til styrebox en og en til boileren.

Når du tænder for vandet vil der være en vislende lyd. Det er helt normalt da systemet fyldes op med vand.


På filteret sidder der en lille hvid slange. Her kan der komme vand ud ved første påfyldning

Når boileren er fuld, vil der dannes tryk og dette vil komme ud første gang du tænder for vandhanen og er helt normalt.

Når alle svandslanger er tilsluttet og åbnet, kan der tændes for strømmen på både boiler og styrebox.



FØRSTE GANG DU TÆNDER SYSTEMET

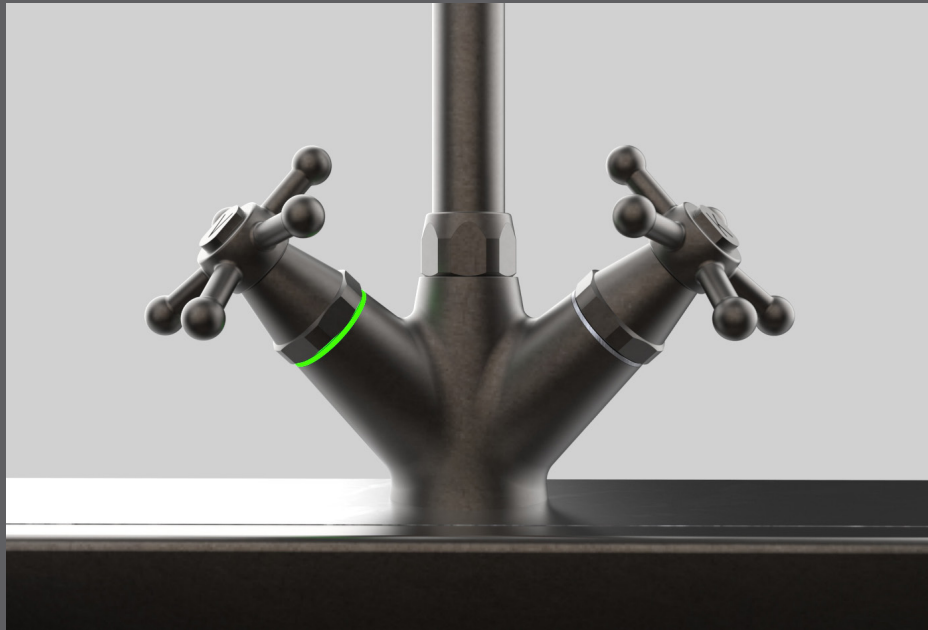

Hvis systemet er tilsluttet korrekt vil V-greb, efter ca. 15 sekunder, lyse grønt. Det grønne lys betyder at systemet starter op og tester sig selv.



V-greb vil herefter lyse hvid (ca. 7 sekunder).


Tryk herefter kort på V-greb for at kvittere. Systemet vil nu aktivere alm. vand for at kvittere og det slukker selv.

Systemet er nu operativt.


DET ER EN GOD IDE AT AKTIVERE DET KOGENDE VAND MED DET SAMME FOR AT UDLIGNE TRYKKET - HER VIL VANDET IKKE VÆRE KOGENDE ENDNU SÅ FREMT DER IKKE ER GÅET MERE END 5 MIN.

MINI-JACK STIK

Husk at trykke Mini-Jack stikkene godt sammen - det skal give et lille "click".

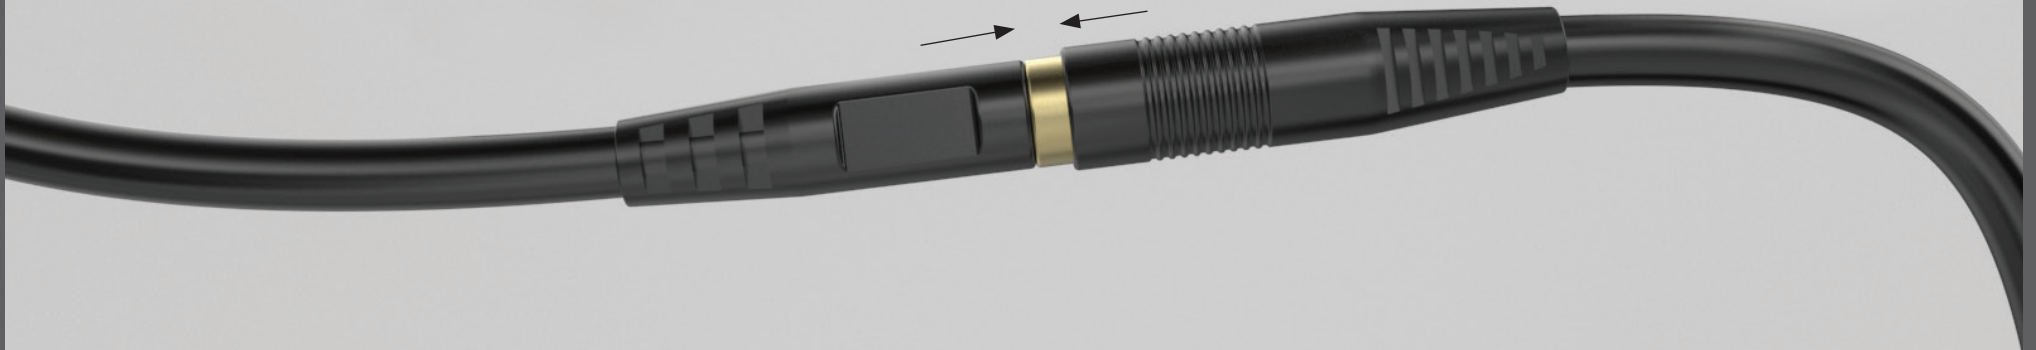





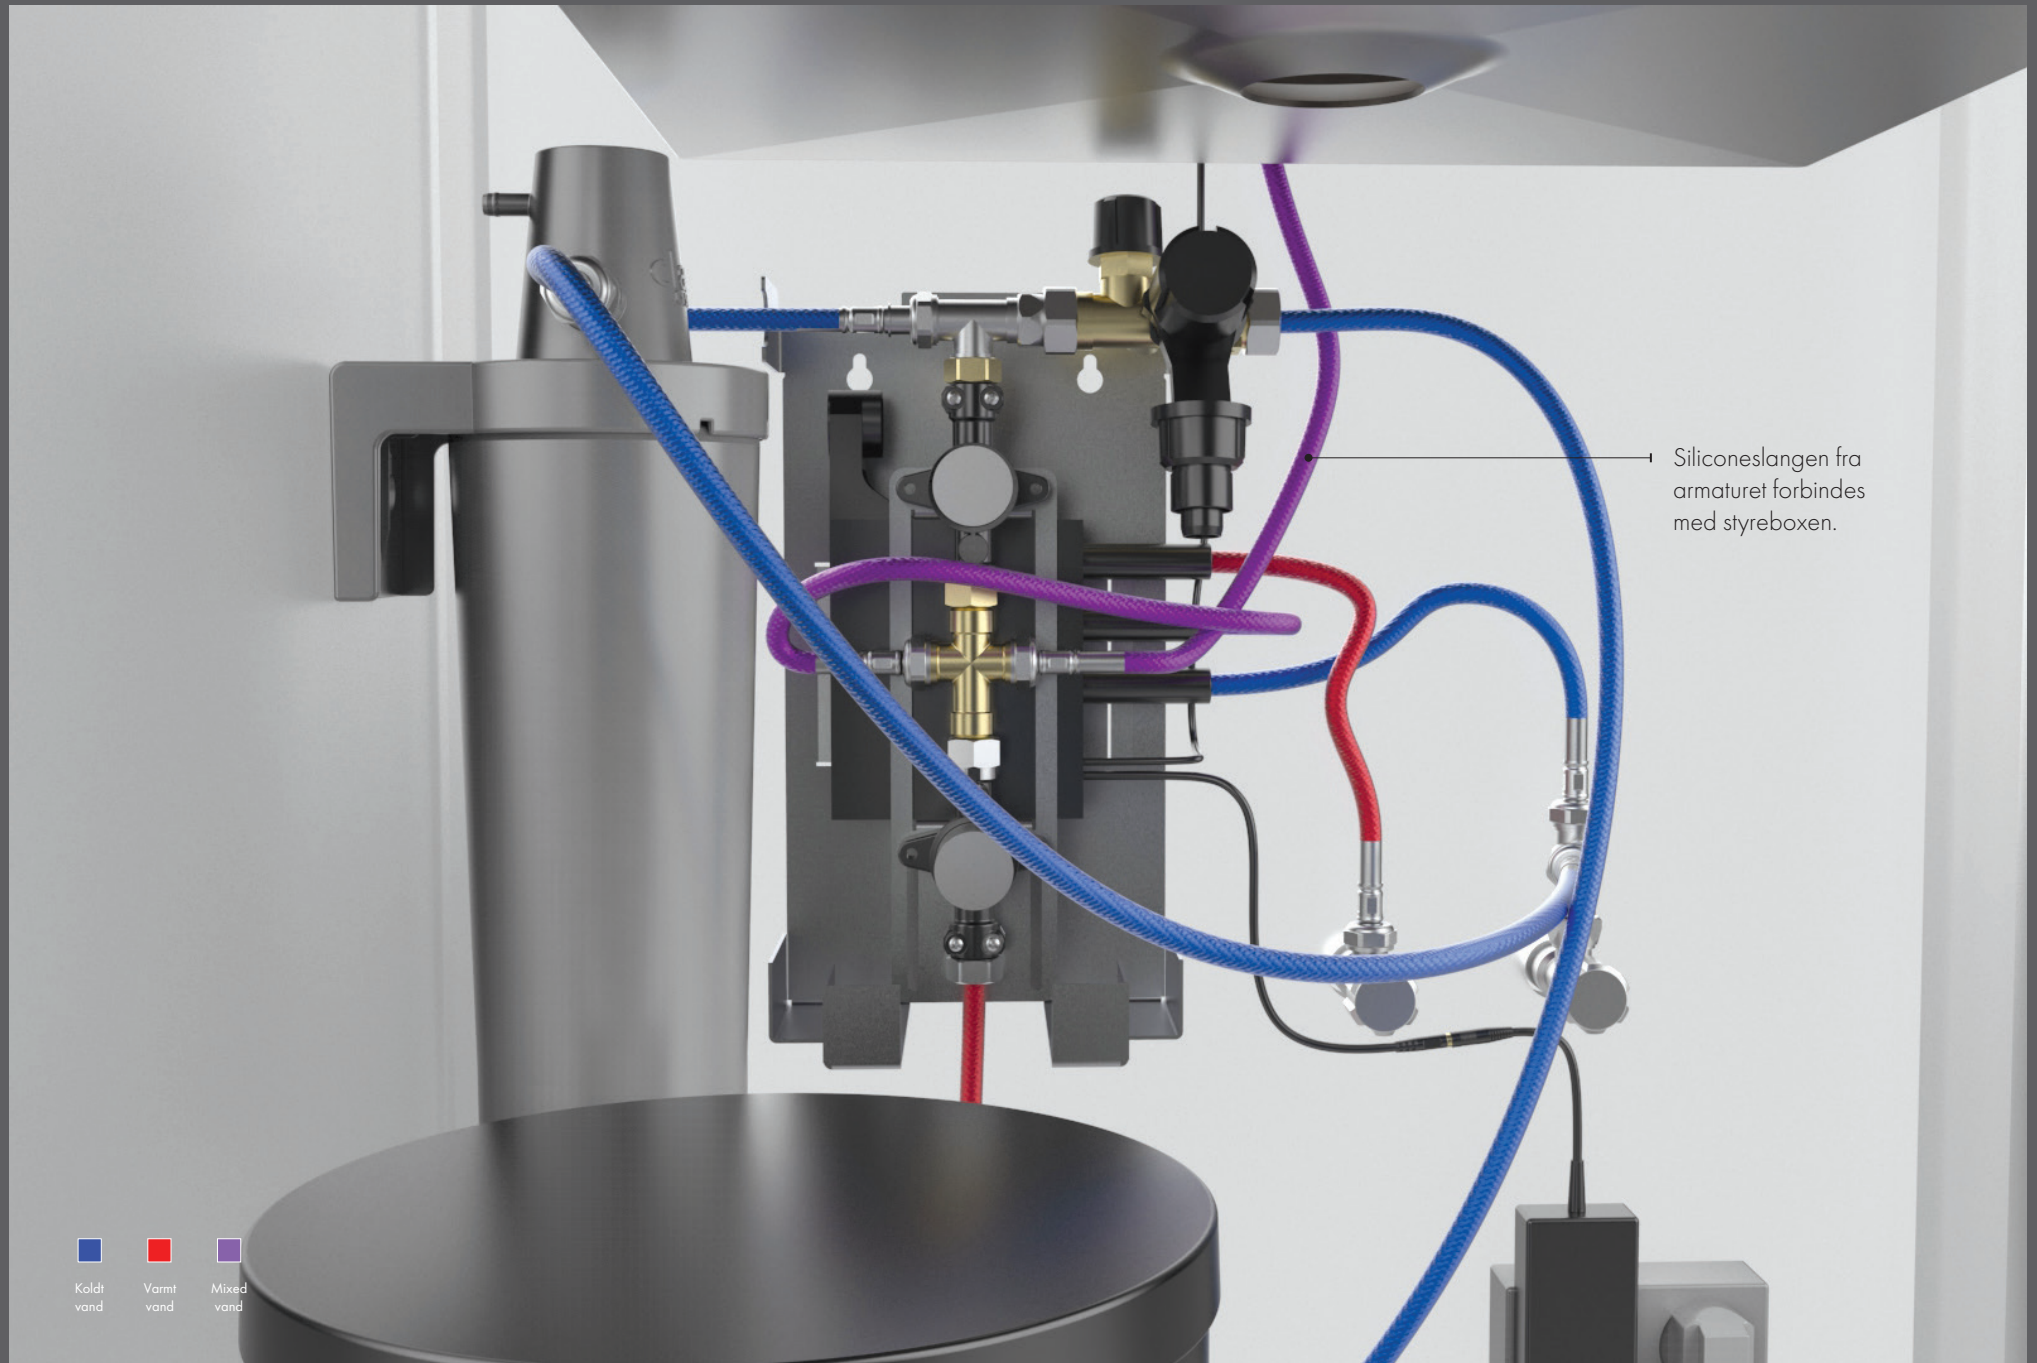


■ Koldt vand
■ Varmt vand
■ Mixed vand

Siliconeslangen fra armaturet forbindes med styreboxen.

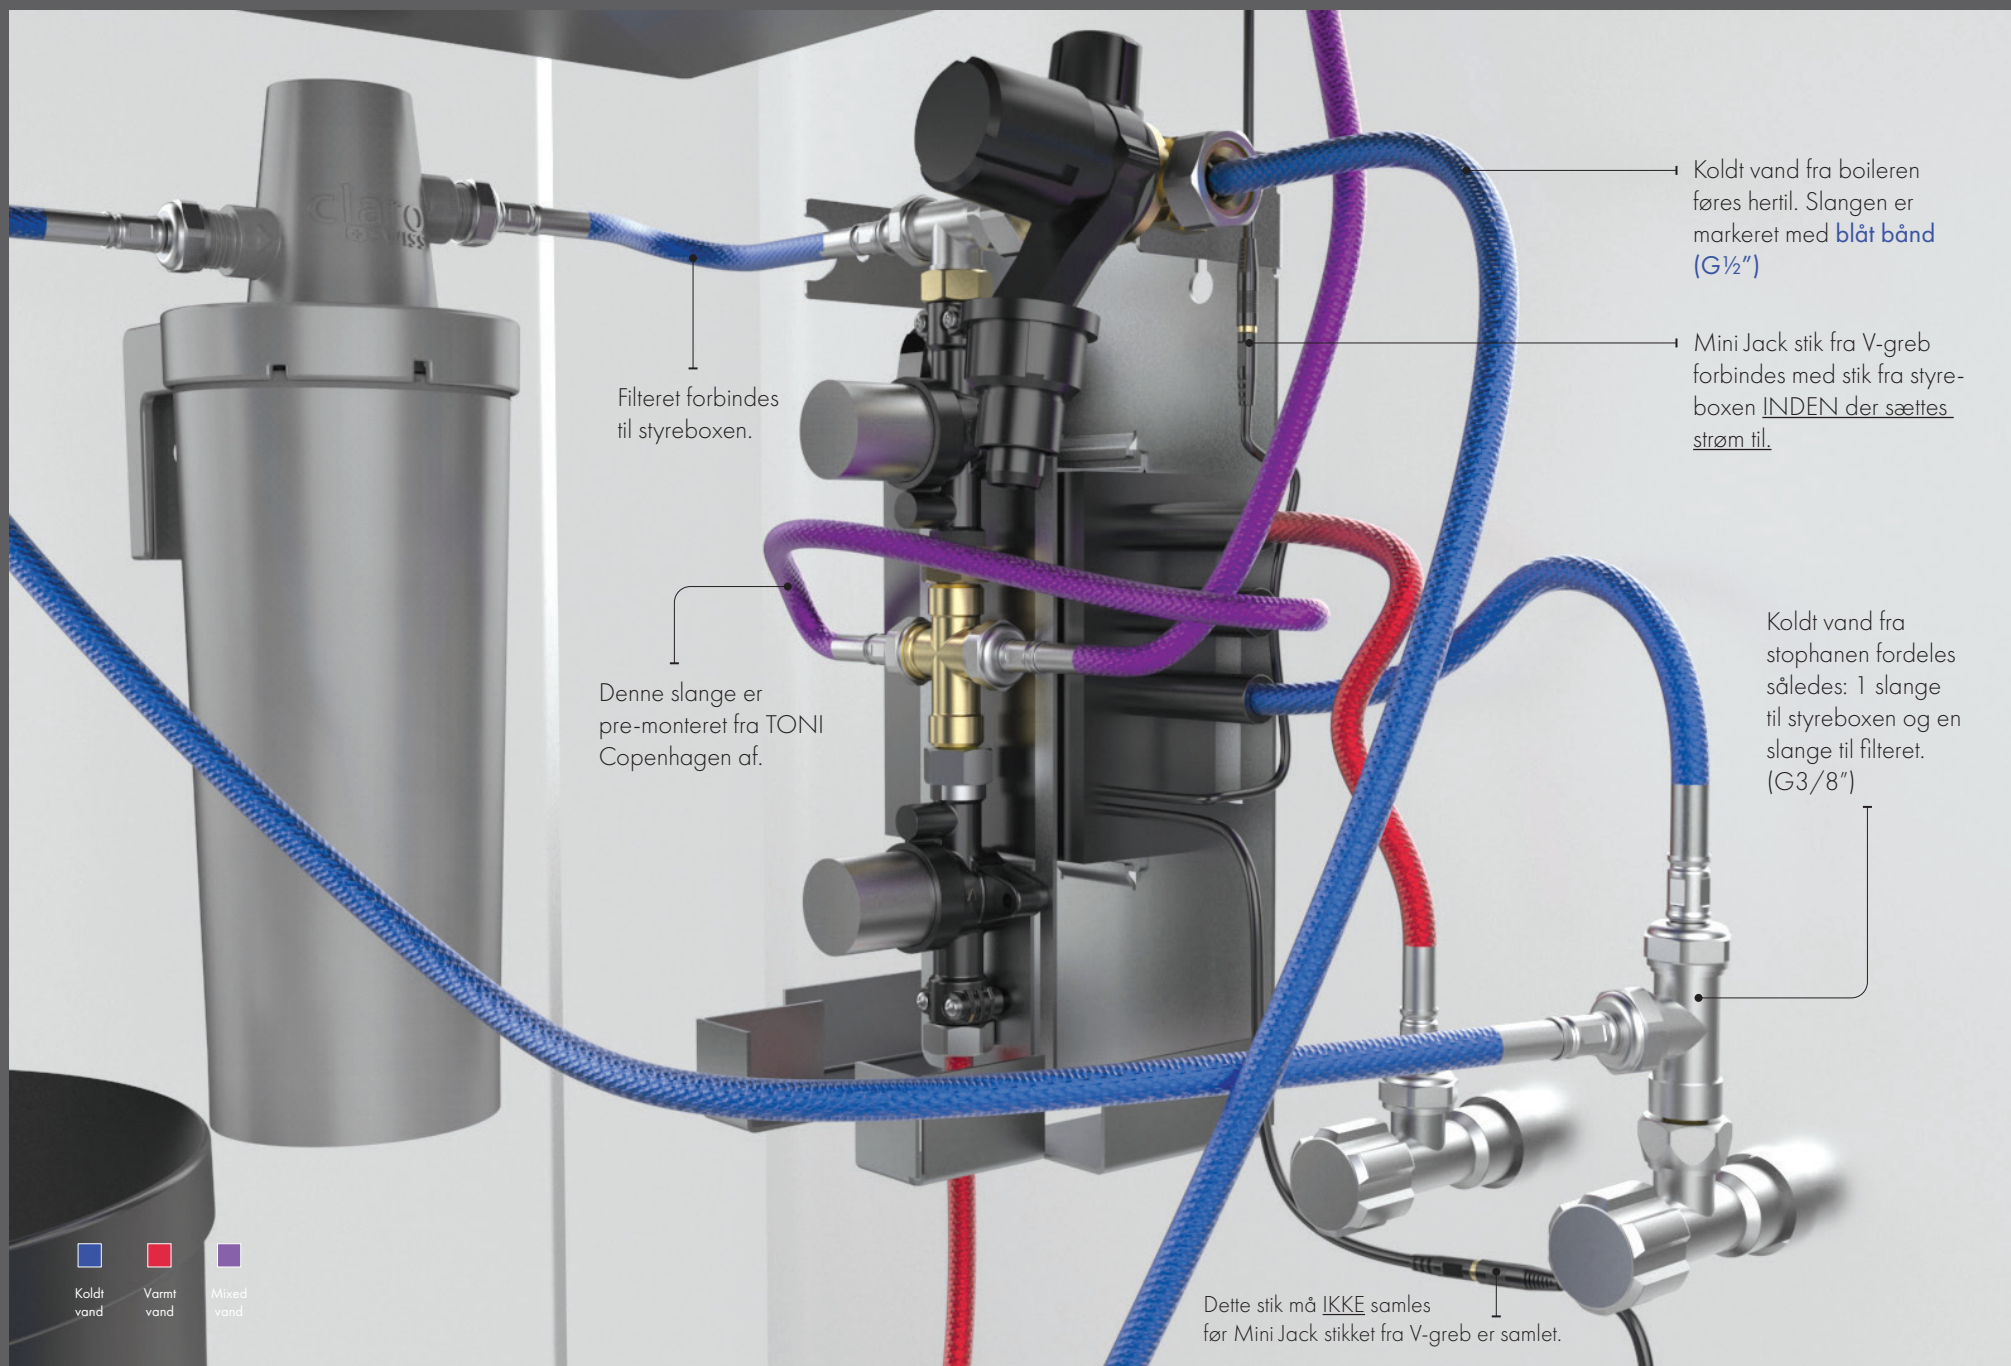

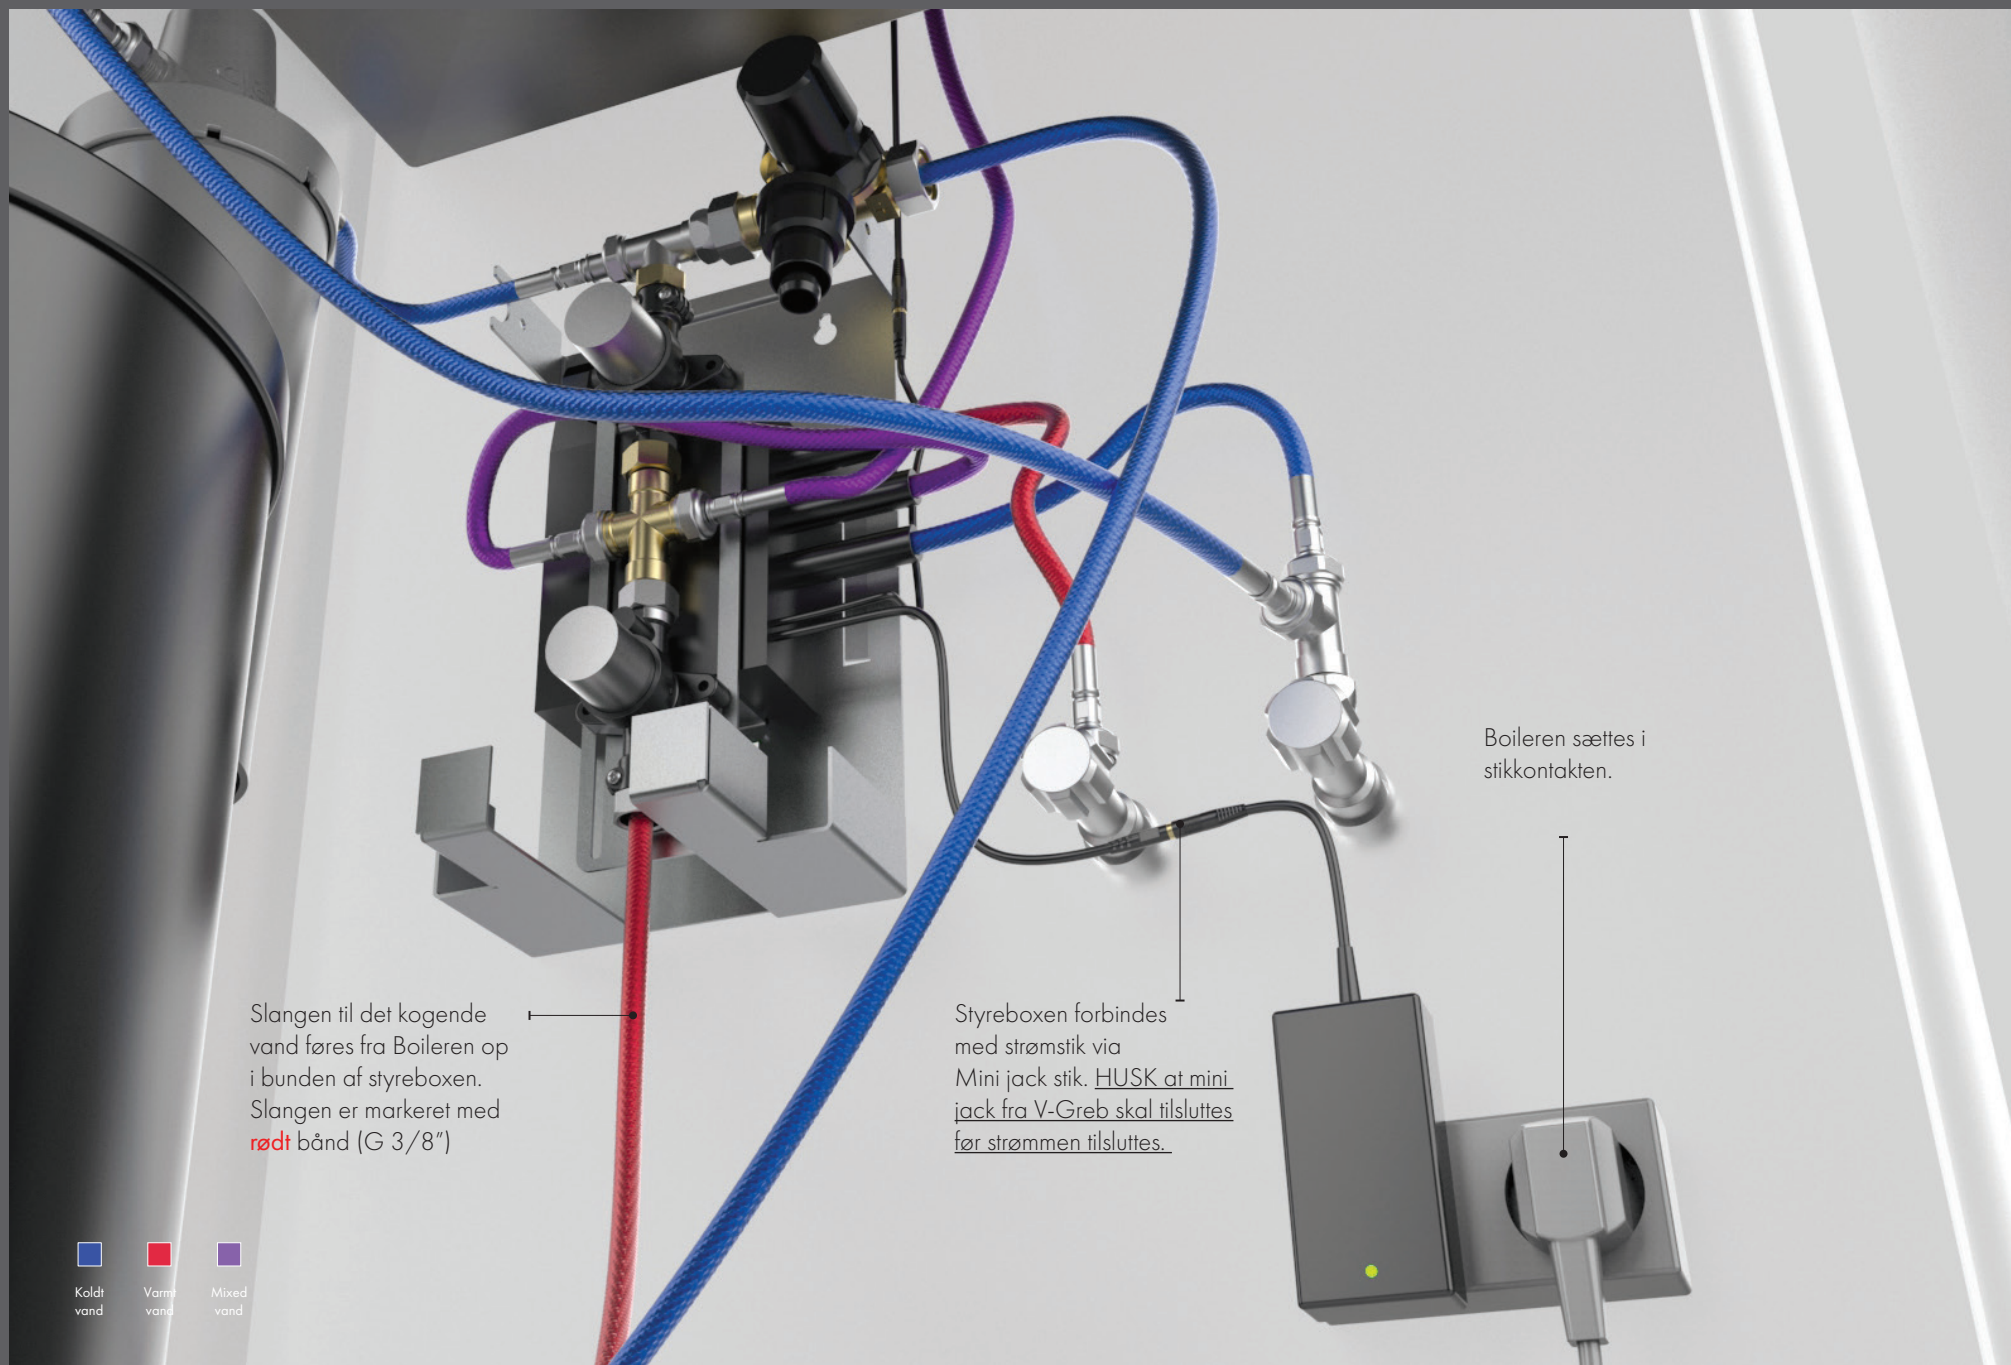



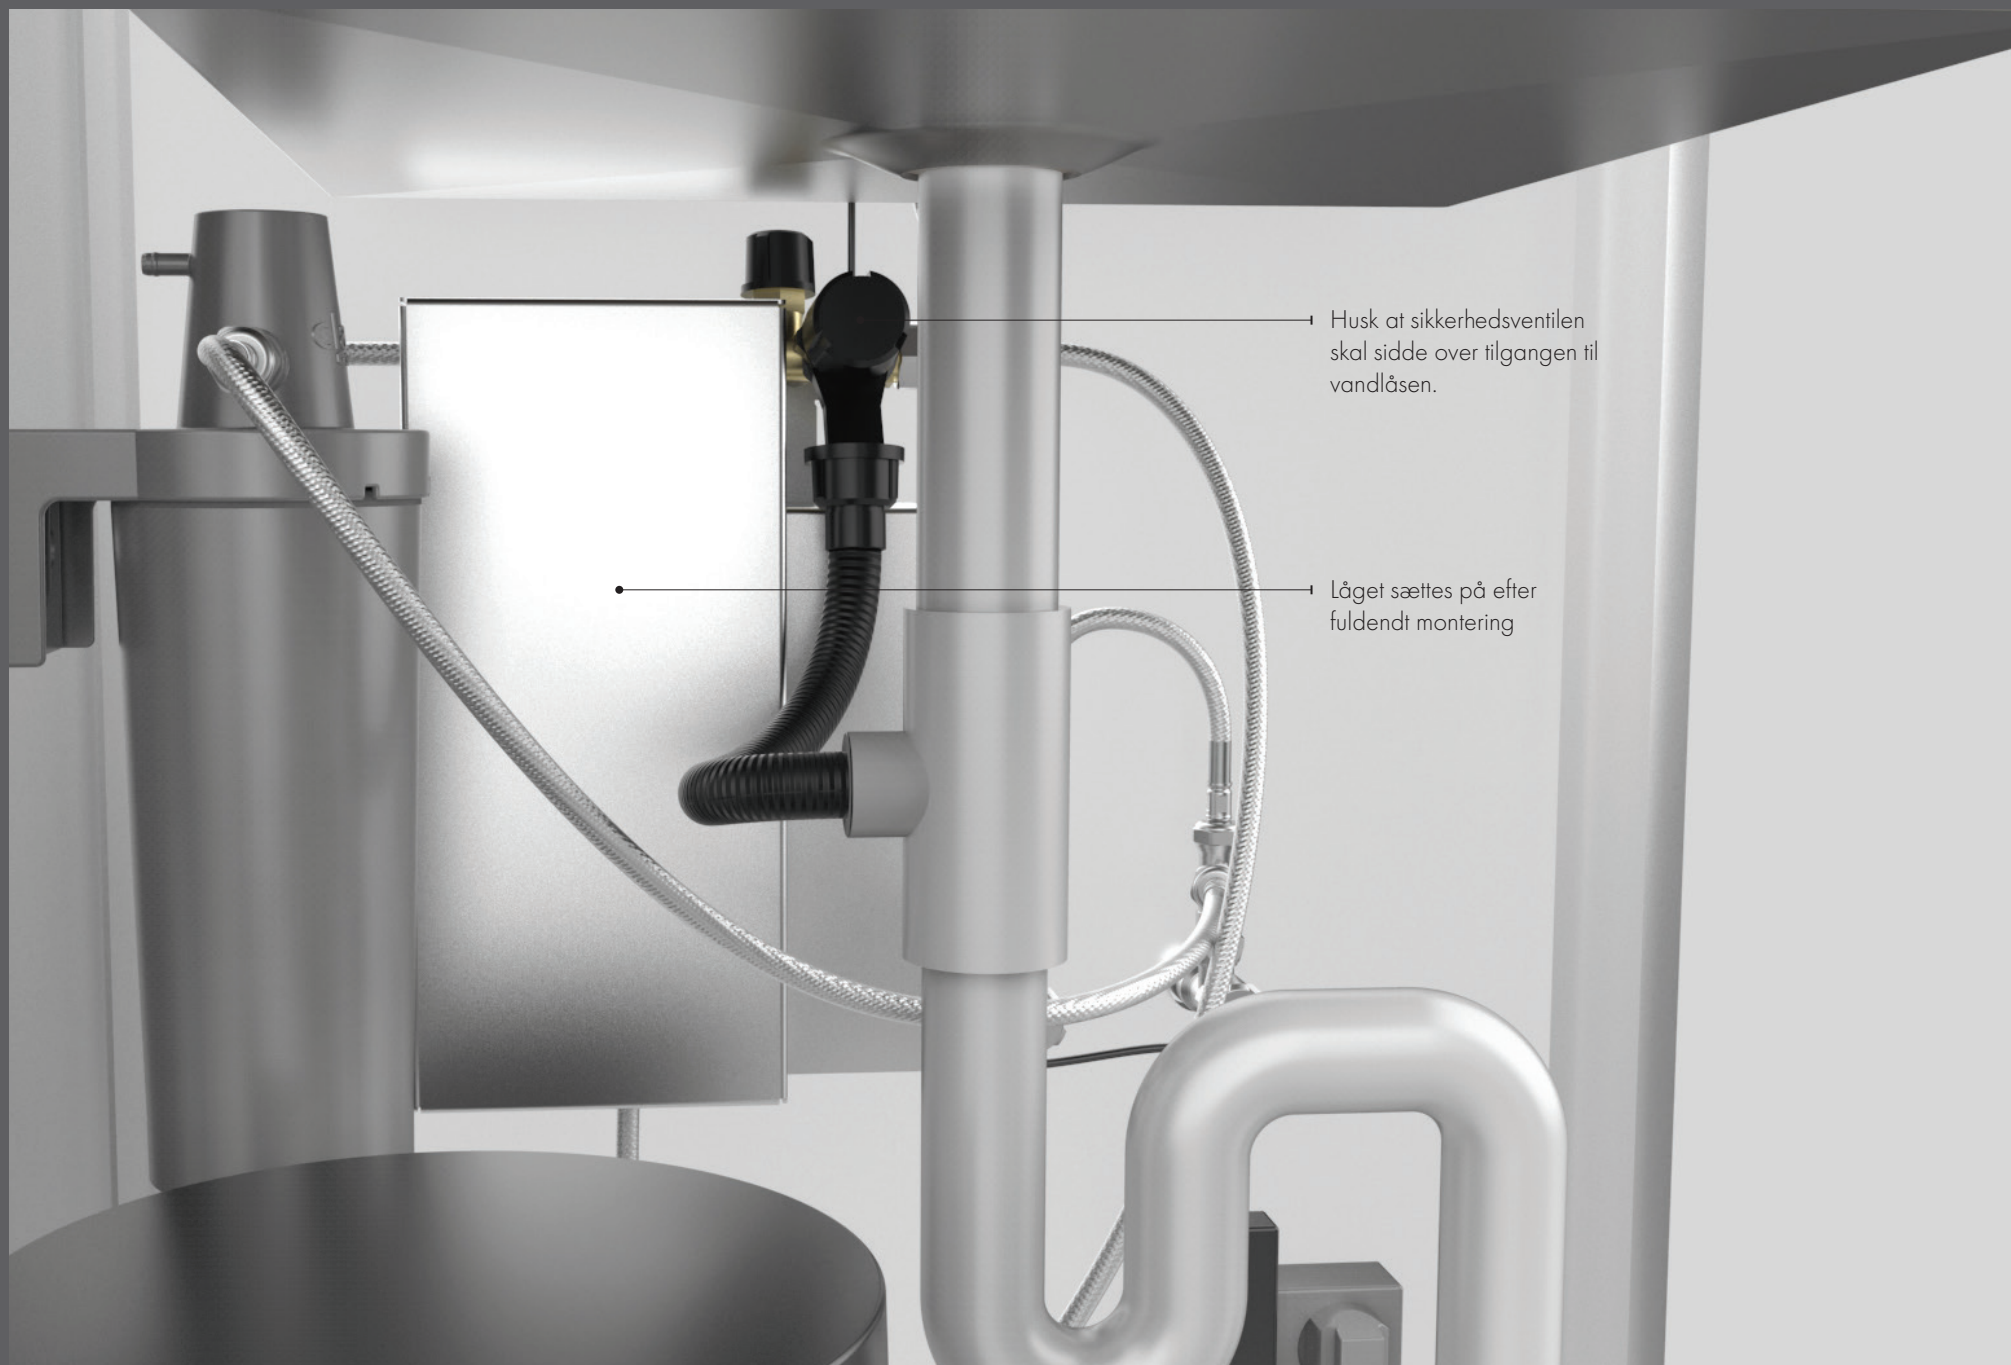

Husk at sikkerhedsventilen skal sidde over tilgangen til vandlåsen.

Låget sættes på efter fuldendt montering

GOD FORNØJELSE

Har du spørgsmål til montering
eller produktet generelt, er du altid meget
velkommen til at ringe til os på telefon:

+45 36 70 14 22

