



ADVANCED-SERIE

Evolution Plus 750 SR

Kategorifordele

Denne model tilbyder følgende fordele:

- Madaffald kværnes til små partikler og skylles ud gennem afløbet
- En nem løsning til madaffald i hjemmet
- "Lift&Latch" teknologi samt greb, gør det nemt at installere en køkkenkværn, hvadenten det er i et nyt eller eksisterende køkken

Egenskaber


Denne model tilbyder følgende egenskaber:

- En højkvalitets 0,75 HK induktionsmotor der sikre maximal kværnkraft og holdbarhed
- Nedsat støj
- Avanceret kværning til seje og fiberige madrester
- 3-stadie MultiGrind teknologi. Fin kværnstandard
- Aftagelig antibakteriel stænkklap der reducerer støj
- Kan anvendes sammen med velfungerende septictank
- Tænd/Sluk luftkontakt (Airswitch) i tre overflader: matsort, børstet stål og krom

Specifikationer

Betjening	Løbende
tænd/sluk knap	Air Switch
Motor	Enkelt fase
Motor HK	0,75
Volt	220-240
HZ	50-60
Motor kraft, W	380 W
Driftstid	Motoren er designet til at køre i kortere intervaller
Smøring	Permanent smurte øvre og nedre leje
Forsendelsesvægt (ca.)	8,34 kg
Samlet højde	31,2 cm
Overbelastningssikring	Automatisk nulstilling
Afløbsforbindelse	3,8 cm vibrationsdæmpende skydesamling
Forbindelse til opvaskemaskine afløb	Ja
Kværnteologi	3-trins MultiGrind-teknologi
Stik	Schuko
Kapacitet af kværnkammer	980 ml

Dimensioner

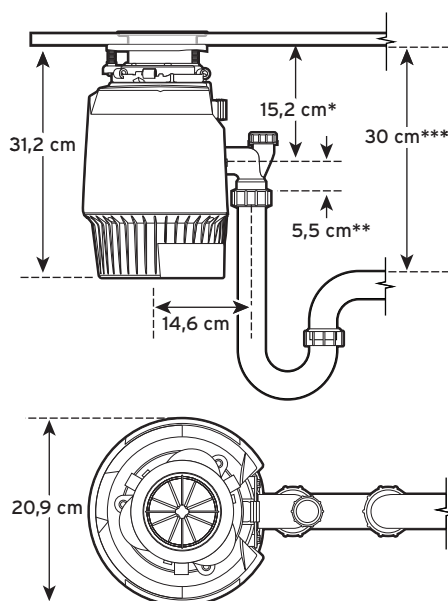

Garanti

Op til 7 års begrænset garanti*

* Besøg www.insinkerator.com/product-registraion for yderligere information om garanti

* Afstand fra bunden af vasken til center på kværn-afløb. Tilføj 12,7 mm når der anvendes vask i rustfrit stål

** Længden af udløbsrør fra center på kværn-afløb til slutning af udløbsrør

*** Afstand mellem bunden af vaskekummen og afløbsrøret skal være minimum 30 cm

