



EAN: 6414150079542 VVS: 705657504

www.oras.com/dk/products/oras/product/2728F



Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 60° eller 80°).

Den berøringsfri funktion aktiveres ved, at holde hænderne indenfor sensorområdet. Vandtemperaturen på den berøringsfri funktion justeres ved, at dreje ringen mellem armaturet om svingtuden.

Fast strømforsyning med stikproptransformer 230/ 5 V.

F = fleksible tilslutningsslanger,


- Køkken
- Hybrid, Stikprop transformer
- Bordmontret
- Forkrome
- Svingtud, Flexible model, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Easy-Grip overflade, Togreb

- Omskifter med tryk-funktion, Automatisk nulstilling
- Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Strømforsyning, Lys indikeret funktion(er)
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel

Tekniske data


Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa
Tekniske egenskaber	
DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	200 mm
Materiale	Brass/Plastic
Software indstillinger	
Max. løbetid	40 s (10/40/60/120/180 s)
Elektroniske attributter	
Elektrisk tilslutning	230 / 5 V
Bestemmelser	
EMC Direktiv	C € 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 54 / transformer IP 20
Typegodkendelse	
KIWA SE	1628

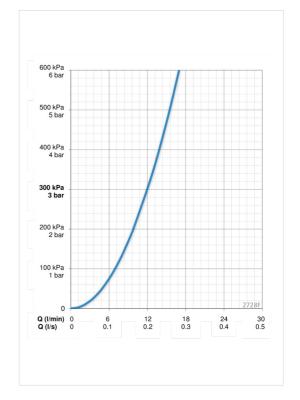


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 22.04.2020



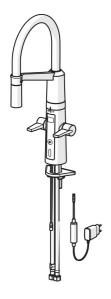

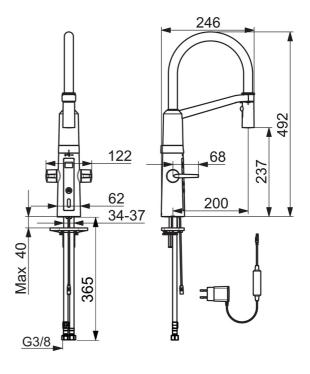

Reservedele

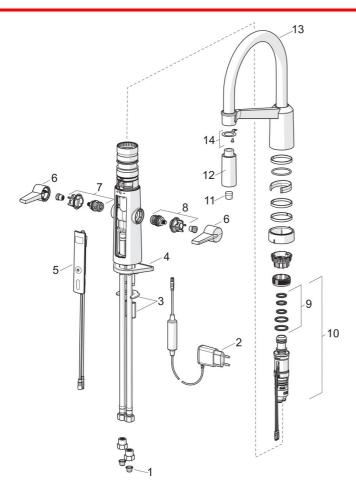

SP2728F

	Navn	Kode	VVS
01	Smudsfiltre	199257/2	704283430
02	Strømforsyning	601472V	745131988
03	Bespændingssæt	158697	745131430
04	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
05	Omskifterenhed	601224V	745131977
06	Greb	601094/2	745131973
07	Keramisk topstykke, varm	601092V	745131972
80	Keramisk topstykke, kold	601091V	745131971
09	Paknings sæt	601072V	745131970
10	Temperatur reguleringsdel	1003246V	704283514
11	Luftblander Forkromet	1000972V	745131495
12	Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
13	Høj tud Forkromet	1002660V	745131493
14	Bespændingsdel	1001323V	745131494

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 22.04.2020 2/2